



Mejores ideas para cocinar®

ASADOR ACV-2 MASTER

• EXCELENCIA CALORÍFICA A SU SERVICIO •

La clave del éxito para su negocio

Por su diseño modular se adaptan a cualquier entorno.



Parrillas con inclinación variable y también reversible, un lado es ideal para el perfecto marcado de la carne y el otro para asar aves y pescados.



Utiliza piedra volcánica (incluida) en lugar de carbón, esto le garantiza calor constante y uniforme en todo el asador.

Robustas parrillas fabricadas en hierro fundido.

Modernos y eficientes quemadores tipo U, con gran poder calorífico de 25,000 B.T.U./h c/u.



Mayor higiene gracias a su sistema recolector de grasa y charola antiescurrimientos.

¡Le enseñamos como aprovechar su equipo al máximo!



servinox[®]
Todo para tu negocio

Distribuidor Master Autorizado

¡Checa tu Catálogo en Línea!

www.servinox.com.mx

VERSIÓN
A.INOX.PREMIUM

- Fabricada totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 430.

VERSIÓN
A.INOX.TREND

- Frente y costados en lámina de acero inoxidable tipo 430.
- Estructura interior y respaldo posterior en lámina de acero aluminizado.

VERSIÓN
A.ALUM.ECO


- Fabricada totalmente en lámina de acero aluminizado.

Av. La Paz No. 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100
Tel. (33) 3345 0650 Lada sin Costo: 01 (800) 823 6209 ventas@servinox.com.mx

CARACTERÍSTICAS

- 1 respaldo bajo de 0.090 m de alto
- 2 parrillas reversibles de hierro fundido, área útil de: frente: 0.290 m, fondo: 0.540 m cada una.
- 1 capa de piedra refractaria por sección.
- 2 quemadores tubulares en acero inoxidable de 36,000 B.T.U./hr cada uno.
- 2 válvulas gas importadas, certificadas CSA uso comercial.
- OPCIONAL: Patas en acero inoxidable de 0.60 m de alto.
- 2 pilotos individuales en acero inoxidable.
- 2 válvulas de ajuste flama piloto importadas, certificadas CSA uso comercial.
- 2 charolas para recolección de grasa.
- 2 perillas zinc con aislamiento térmico en silicón rojo.
- Medidas exteriores totales: frente: 0.590 m, fondo: 0.810 m, alto: 0.310 m.
- Peso: 60 kg.
- Incluye kit de despresas para conversión de gas.

DIMENSIONES:

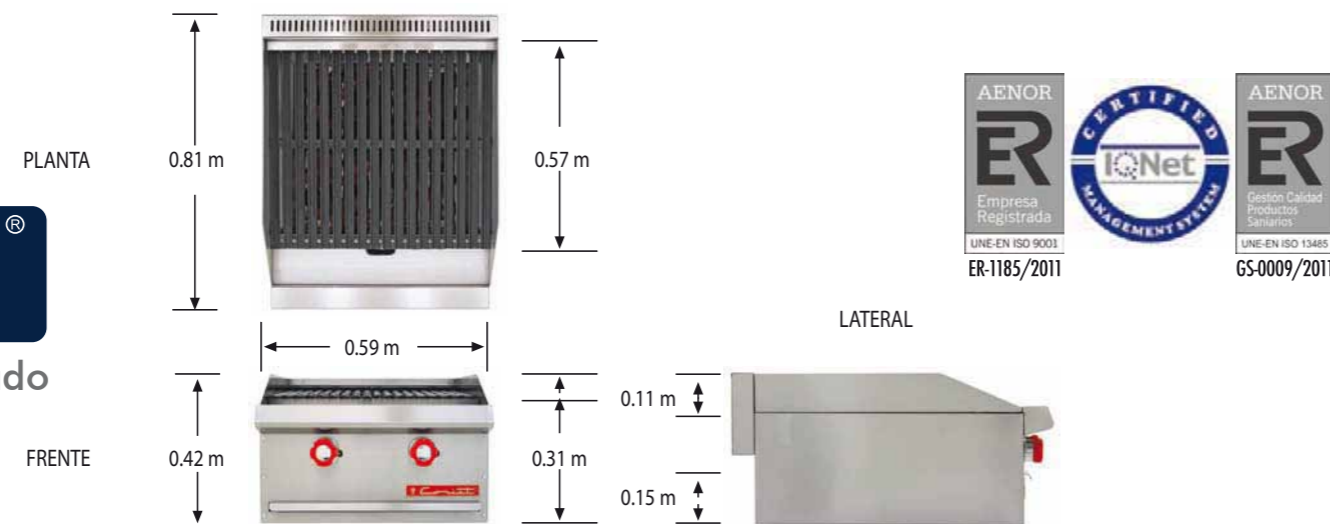

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Peso	Quemadores	Kcal/h	B.T.U./h	Cons. m ³ /h (Gas L.P.)
ACV-2	60 kg	3	18,912	75,000	0.376

* La presión requerida para el óptimo funcionamiento es de 28 cm (11") columna de agua con regulador de baja presión.

* El mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso



Mejores ideas para cocinar*



Mejores ideas para cocinar

www.servinox.com.mx

Av. La Paz No. 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100
Tel. (33) 3345 0650 Lada sin Costo: 01 (800) 823 6209 ventas@servinox.com.mx