

ASADORES AG-2V

DRAGO

ASADOR CON PIEDRA VOLCÁNICA DE 2'

Características Generales:

- Costados y frente en acero inoxidable.
- Patas niveladoras de 4". en acero inoxidable con certificación NSF.
- Válvulas de gas certificadas por CSA.
- Charola de derrames fabricada en acero inoxidable.

Asador

- 3 Quemadores aluminizados con capacidad de 20,000 btu/hr. cada uno.
- 2 Parrillas de superficie de fundición de 12" x 24" de hierro fundido.
- Soporte para piedra volcánica de fundición.



 **INOX**
FACTORY

Alfareros No.163-C, Col. Centro Tonalá, Jal.
Tel. (33) 3792-6074
www.inoxfactory.com.mx

CUERPO

Cuerpo del equipo fabricado en acero inoxidable

ZONA DE EMPLATADO

Panel superior de 10 cm de ancho para zona de emplatado

ASADOR

Parrillas de superficie de fundición de 12" x 24" de hierro fundido y soporte para piedra volcánica de fundición.

QUEMADORES

Quemadores de tubo aluminizado con capacidad de **20,000 btu/hr**

PATAS


Patatas Niveladoras de Acero Inoxidable con certificación NSF

PERILLAS

Nuevo diseño en perillas de quemadores


VÁLVULAS

Válvulas de Gas certificadas por CSA

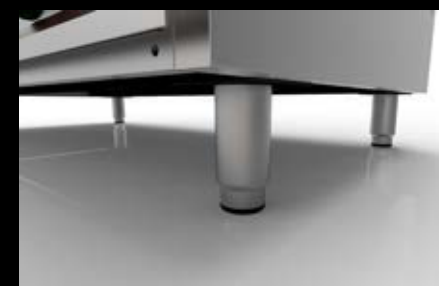


DIMENSIONES GENERALES


VISTA FRONTAL

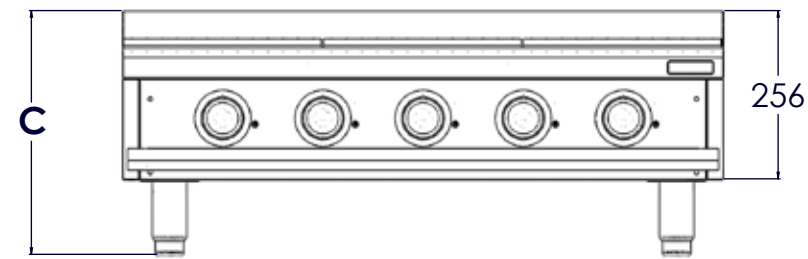

VISTA LATERAL

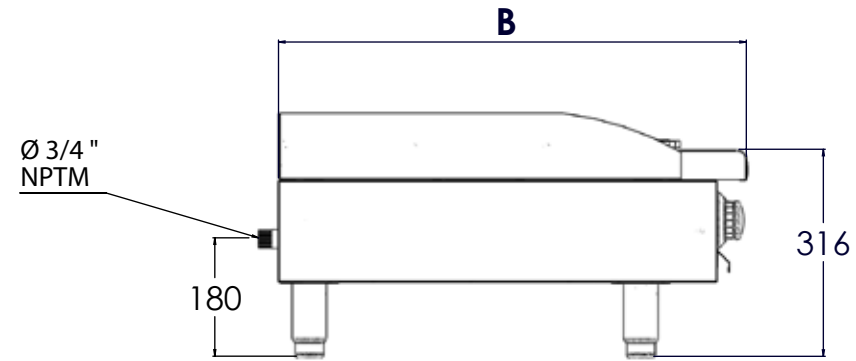

VISTA SUPERIOR

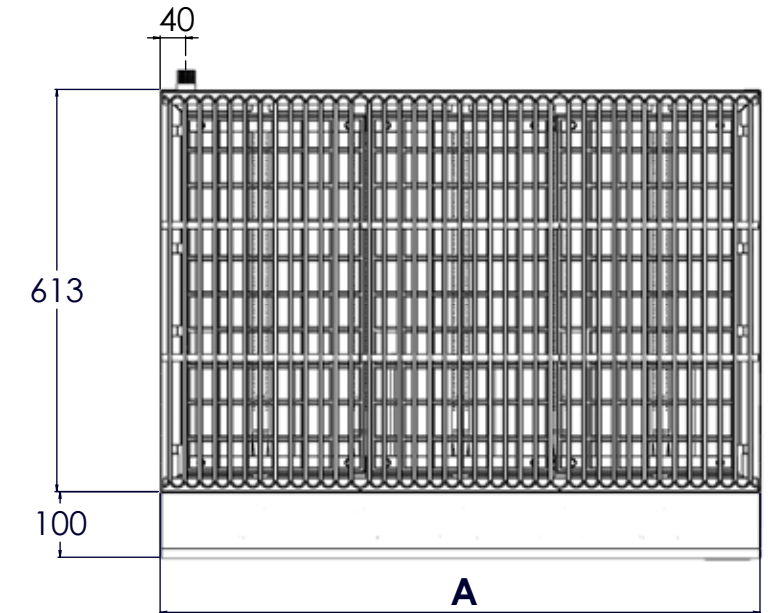

MEDIDAS EN mm

MODELO	A	B	C	PERILLAS	QUEMADORES	BTU's
AG-2V	610	714	371	3	3	60,000

Instalación de conexión al gas:

- Equipos a baja presión
- Presión requerida gas lp 11" Columna de Agua
- Presión requerida gas natural 5" Columna de Agua
- Entrada principal de gas 3/4" NPT Macho.