


# VITRINAS REFRIGERADAS SOBRE MOSTRADOR SNACK LINE

- Construcción exterior e interior en acero inoxidable.
- Perfil frontal en aluminio anodizado.
- Bandeja interior en acero inoxidable con capacidad para recibir insertos Gastronorm (GN).
- Laterales en metacrilato.
- Cubierta de cristal curvo, templado, fabricado en una sola pieza.
- Puertas corredizas de cristal templado.
- Control electrónico de temperatura y de deshielo, con visor digital indicador.
- Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-134 A, sin CFC).
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 Kg/m<sup>3</sup> de densidad, sin CFC.
- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Evaporador de tubo de cobre ubicado debajo de la bandeja interior

- (todos los modelos).
- Evaporador de tubo de cobre cromado ubicado en la parte superior de la cámara (ACTC-55-SL y ACTC-69-SL).
  - Refrigeración estática.
  - Evaporación automática del agua de deshielo.
  - Temperatura de trabajo (modelos ACTC-55 y ACTC-69): 2 a 8 °C en ambiente externo de 30 °C.
  - Temperatura de trabajo (modelos ACTC-55-SL y ACTC-69-SL): 0 a 5 °C en ambiente externo de 30 °C.
  - Deshielo automático.
  - Iluminación interior con luz de leds.
  - Dotación: insertos GN-1/3, en acero inoxidable, de 1,6" de profundidad.

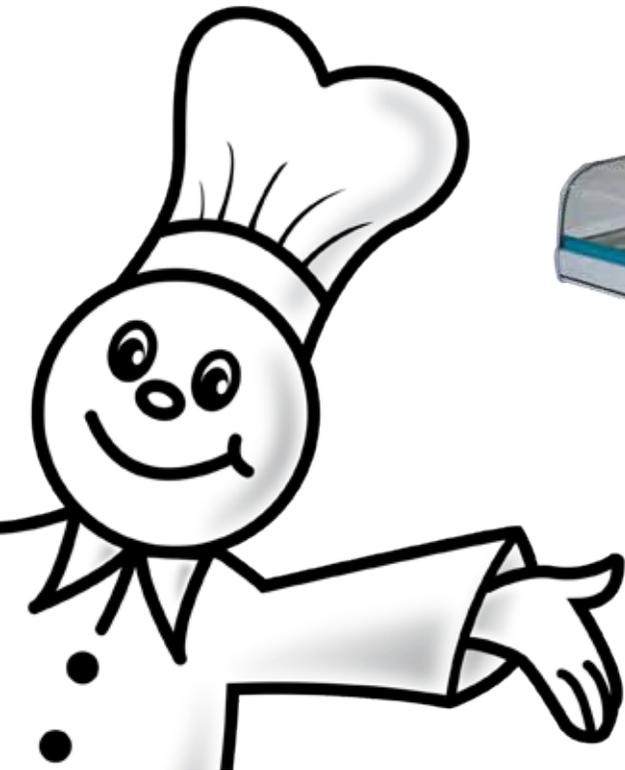

**ACTC-69**

		DIMENSIONES	CAPACIDAD	CAPACIDAD ELECTRICA		
Modelo	Código	Frente - Fondo - Altura (mm)	Insertos Gastronom 1/3	HP	Amps.	Volts
ACTC-69-SL	144111603400	1737 X 405 X 254	8	1/6	2.3	115



**servinox**  
Todo para tu negocio

Tel. (33) 33450650  
LADA SIN COSTO: 01 800 823 62 09  
[www.servinox.com.mx](http://www.servinox.com.mx)

Distribuidor Master Autorizado