

ESTUFA UNIVERSAL

▶ 4 QUEMADORES ▶ HORNO ▶ ASADOR ▶ PLANCHA ▶ GRATINADOR ▶ FREIDORA



servinox®

Todo para tu negocio



¡Checa tu Catálogo en Línea!
www.servinox.com.mx

CARACTERÍSTICAS

- Costados y frente en acero inoxidable
- Patas de 4". En acero inoxidable con certificación NSF
- Válvulas de gas certificadas por CSA
- Termostato de seguridad para el horno.



Horno

Interior de acero inoxidable.

2 parrillas cromadas a niveles diferentes

Capacidad calorífica de 30,000 btu/hr

Medidas interiores: 665 frente x 580 fondo x 365 altura (mm).

Termostato de 0 a 300° C



Plancha

Plancha de Acero A-36 pulida a grado sanitario

Quemadores aluminizados con capacidad de 30,000 btu/hr

Guardas de plancha en acero inoxidable calibre 14.

El mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso

Av. La Paz No. 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100

Tels. (33) 3345-0650

ventas@servinox.com.mx

www.servinox.com.mx



servinox®

Todo para tu negocio



Parrillas

Quemadores en hierro fundido con capacidad de 26,000 btu/hr recubiertos con pintura de alto calor
Parrillas de 12" x 12" de hierro fundido y recubiertas con pintura de alto calor.



Asador

Quemador aluminizado con capacidad de 15,000 btu/hr
Parrillas de 12" x 24" de hierro fundido.



Freidor


Quemador porcelanizado de 8,500 btu/hr.
Inserto de una sola pieza para trabajar con 4 lts. de aceite.
Canastilla niquelada




Gratinador

Gratinador abajo de la plancha.


DIMENSIONES

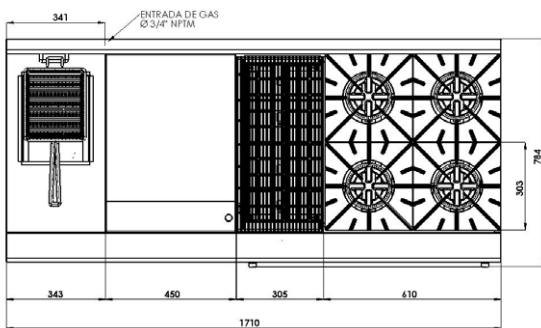

Vista Superior

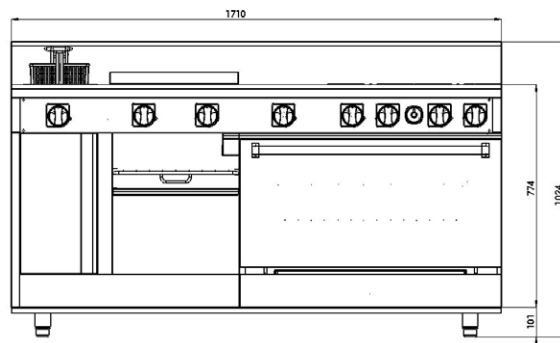

Vista Frontal

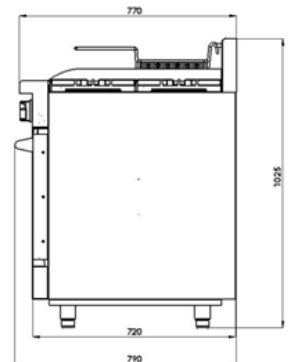

Vista Lateral

Dimensiones:

- Frente: 1.7 m
- Fondo: 0.72 m
- Alto: 1.24 m

*Acotaciones en mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESTUFA UNIVERSAL	B.T.U./h
Horno	30,000
Plancha	30,000
Parrillas	26,000
Azador	15,000
Freidor	8,500

Instalación de conexión al gas:

- Equipos a baja presión
- Presión requerida gas lp 11" Columna de Agua
- Presión requerida gas natural 5" Columna de Agua
- Entrada principal de gas 3/4" NPT macho.
- Consumo total del equipo: 187,560 BTU's/Hr

El mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso

Av. La Paz No. 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100

(33) 3345-0650

ventas@servinox.com.mx

www.servinox.com.mx



servinox[®]
Todo para tu negocio