


- Fabricación de estructura compacta, totalmente en acero inoxidable.
- Panel de mandos electromecánico.
- 1 Ciclo de lavado de 120".
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Temperatura de lavado regulada a 60°C y de enjuague a 85°C.
- Potencia y capacidad de la cuba de lavado: 2 Kw / 15 litros.
- Potencia y capacidad del calderín de enjuague: 2,8 Kw / 5 litros.
- Potencia de la bomba de lavado: 0,26 Kw.
- Consumo de enjuague: 2 litros por ciclo.
- Conexión eléctrica: 230V. - 60Hz. (consultar al fabricante por opciones de conversión).
- Cestas de 400 x 400 mm.



### EASY-400

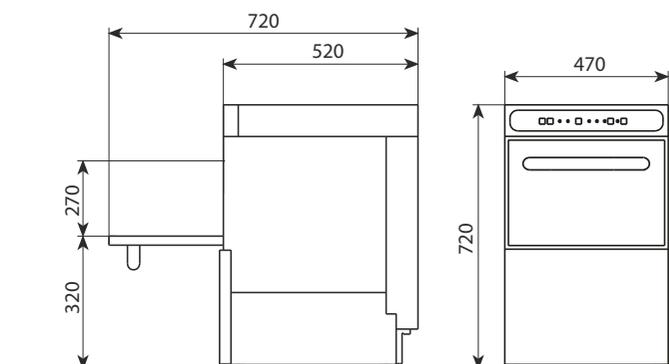

Modelo	Código	DIMENSIONES	PRODUCCIÓN			POTENCIA	
		Frente - Fondo - Altura (mm)	Producción Cestas/Hora	Altura Máx. Vajilla (mm)	Aclarado en Frío	Potencia (Kw)	Voltaje
EASY-400	19013554	470 x 520 x 720 mm	30	270	Sí	3,06	230V. - 60Hz.

Av. La Paz 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100  
 Tel.(33)3345-0650 [ventas@servinox.com.mx](mailto:ventas@servinox.com.mx)  
[www.servinox.com.mx](http://www.servinox.com.mx)