


- Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.
- Interior con cantos sanitarios que cumplen con requerimientos NSF.
- Puertas con dispositivo automático de cierre.
- Contrapuertas embutidas en ABS de alta resistencia al impacto y capaz de soportar condiciones extremas de temperatura.
- Tapas de zona de insertos en acero inoxidable, abatibles, aisladas y desmontables.
- Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.
- Control electromecánico de temperatura.
- Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-134 A, sin CFC).
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm. de espesor y 40 Kg/m3 de densidad, sin CFC.
- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
- Sistema de aire forzado por debajo de los insertos para conservar más fresco el producto.
- Deshielo automático y evaporación automática del agua de deshielo.
- Temperatura de trabajo:
En los insertos: 2 a 5 °C en ambiente externo de 32 °C.
En la parte baja del equipo: 0 a 8 °C en ambiente externo de 32 °C.
- Equipos montados sobre 4 ruedas, de las cuales las 2 frontales llevan freno.
- Sello de puerta magnético fácilmente removible (sin herramientas).
- Parrillas cubiertas de epoxy, ajustables en altura.
- Alojamiento superior para insertos Gastronorm (GN).
- Dotación: insertos GN-1/6 y 1/9, en policarbonato transparente NSF, de 4" de profundidad.
- Incluye tabla de trabajo/corte de 10" de ancho, removible y reversible, en Nylamid NSF.

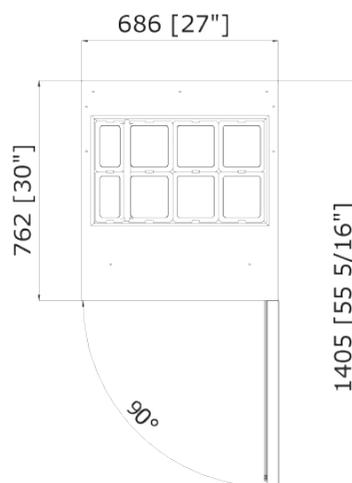

APTS-27-8

Modelo	Código	DIMENSIONES		CAPACIDAD			CAPACIDAD ELÉCTRICA		
		Frente - Fondo - Altura (mm)	Puertas	Parrillas	Insertos	Pies Cúbicos	HP	Amps.	Volts
APTS-27-8	141511007400	685 X 762 X 1153	1	1	6 de 1/6 2 de 1/9	6.1	1/6	2.7	115

Av. La Paz 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100

Tel.(33)3345-0650 ventas@servinox.com.mx

www.servinox.com.mx



Servinox Todo Para Tu Negocio



Servinox GDL



[servinox_todoparatunegocio](https://www.instagram.com/servinox_todoparatunegocio)

