


DIMENSIONES PARRILLA PCH-3 PETIT A GAS DE CORI AT*



Línea Petit

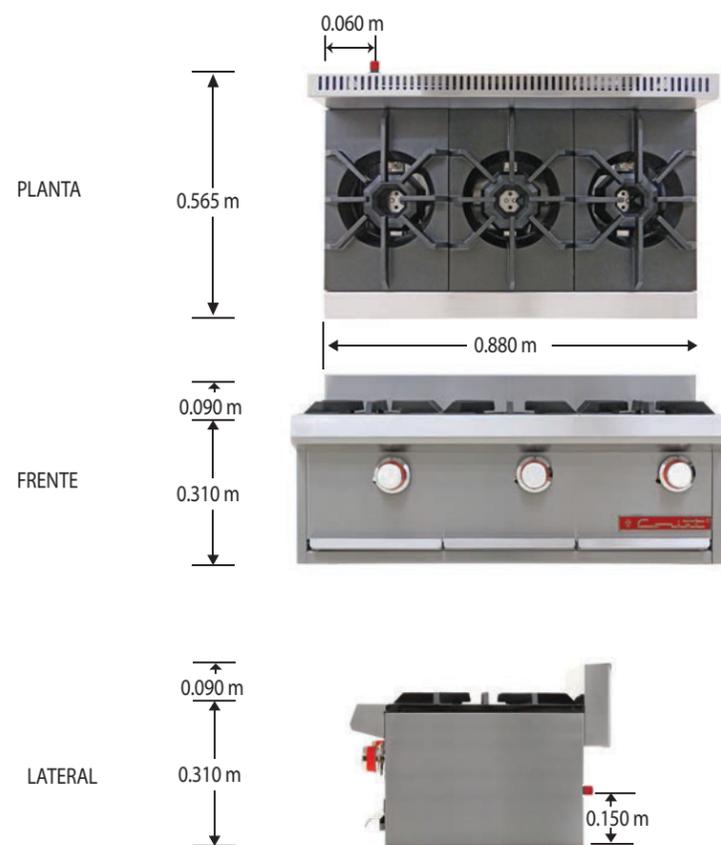

Distribuidor Master Autorizado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Quemadores	Kcal/h	B.T.U./h	Cons. kg/h (Gas L.P.)	Peso
PCH-3 PETIT	3	22,680	90,00 0	1.57	55 kg



La presión requerida para el óptimo funcionamiento es de 28 cm (11") columna de agua con regulador de baja presión. El mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.



PARRILLA PCH-3 PETIT

Mejores ideas para cocinar
www.servinox.com.mx

Av. La Paz No. 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100
 Tel. (33) 3345 0650 ventas@servinox.com.mx



PARRILLA PCH-3 PETIT

• IDEALES PARA SALTEAR, FLAMBEAR, POCHAR, BRASEAR Y ESTOFAR •

¡Insuperable poder calorífico!

- 1 respaldo bajo de 0.090 m de alto.
- Parrillas superiores en hierro fundido.
- Quemadores abiertos octagonales con tapa desmontable, en hierro fundido, de 30,000 B.T.U./hr cada uno.
- Pilotos individuales acero inoxidable, con cabeza roscable tipo hongo.
- Válvulas de ajuste flama piloto importadas, certificadas CSA uso comercial.
- Perillas zinc con aislamiento térmico en silicón rojo.
- Válvulas gas importadas, certificado CSA uso comercial.
- Charolas para recolección de escurrimientos.
- Incluye kit de espreas para conversión de gas.

Disponibles en tres diferentes versiones:

A.INOX.PREMIUM

- Fabricada totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 430.

A.INOX.TREND

- Frente, costados y charolas en lámina de acero inoxidable tipo 430.
- Estructura interior y respaldo posterior en lámina de acero aluminizado.

A.ALUM.ECO

- Fabricada totalmente en lámina de acero aluminizado.



PCH-3 PETIT



OPCIONAL:
Base estructural o
Kit de patas tubulares.

