



FREIDORA TURBO-17-4Q PETIT

• GENERAN GANANCIAS INMEDIATAS •


Alimentos doraditos y crujientes al momento

FREIDORA TURBO-17-4Q PETIT

- 1 tina en acero inoxidable 304 cap. de 17 litros de aceite, medida interior: frente: 0.436 m, fondo: 0.365 m, alto: 0.170 m.
- 2 canastillas niqueladas con asa plastificada, medida interior de cada una: frente: 0.200 m, fondo: 0.210 m, alto: 0.110 m.
- 4 quemadores recuperación inmediata hierro fundido 30,000 B.T.U./hr cada uno.
- 1 termostato RX de acción instantánea, con rango de 100 a 220 °C.
- 1 válvula de seguridad electromecánica MILLIVOLT.
- 1 control HI-LIMIT de protección térmica calibrado a 232 °C.
- Encendido electrónico con batería de 1.5 Volts.
- Zona fría al fondo que evita mezcla de sabores y extiende vida útil del aceite.
- 1 parrilla de alambón niquelado para captar residuos.
- 1 válvula de drenado de 1" de Ø en la parte baja.
- 4 patas tubulares niveladoras en acero inoxidable.
- Medidas exteriores totales: frente: 0.480 m, fondo: 0.630 m, alto: 0.960 m.
- Peso: 40 kg.
- Incluye kit de espreas para conversión de gas.



DIMENSIONES FREIDORAS PETIT A GAS DE CORIAT®

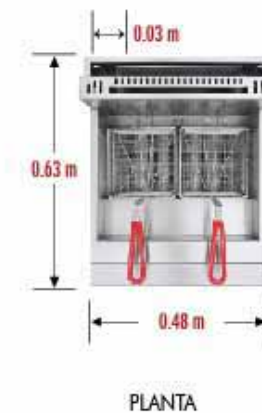

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO | Peso | Cap. aceite | Kcal/h | B.T.U./h | Cons. m | /h |
|-------------------|-------|-------------|--------|----------|---------|------|
| TURBO-17-4Q PETIT | 40 kg | 17L | 3,780 | 15,000 | | 0.30 |

VERSIÓN A.INOX.PREMIUM

- Fabricada totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 430.

VERSIÓN A.INOX.TREND

- Frente y costados en lámina de acero inoxidable tipo 430.
- Estructura interior y respaldo posterior en lámina de acero aluminizado.

VERSIÓN A.ALUM.ECO

- Fabricada totalmente en lámina de acero aluminizado.



Distribuidor Master Autorizado
 Av. La Paz No. 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100
 Tel. (33) 3345 0650 Lada sin Costo: 01 (800) 823 6209
 ventas@servinox.com.mx

¡Checa tu Catálogo en Línea!
www.servinox.com.mx

