



DIMENSIONES:



INFORMACIÓN TÉCNICA:

COOL&FREEZE	CAPACIDAD	PUERTAS	PARRILLAS	COMPRESOR	PESO	VOLTAJE
SECCIÓN REFRIGERADOR	15' cúbicos	1	3	1/4 h.p.	160 kg	127V/60Hz
SECCIÓN CONGELADOR	15' cúbicos	1	3	1/3 h.p.		

El mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

CONTAMOS CON CERTIFICACIÓN DE NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS: ISO 9001 : 2008 ISO 13485 : 2004

CUMPLE CON LAS NORMAS: NOM-003-SCFI-2000, ETL SAFETY, ETL SANITATION.



Calidad fríamente controlada®



COOL&FREEZE
REFRIGERADOR/CONGELADOR



Distribuidor Master Autorizado

**No es un refrigerador... tampoco es un congelador...
¡es el nuevo Cool&Freeze de Sobrinox!; un equipo profesional único en su clase que le permite conservar alimentos refrigerados o congelados en condiciones de higiene insuperables.**

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricados el frente, costados e interior en acero inoxidable 430, respaldo externo en acero galvanizado.
- Sección izquierda congelador, 15 pies cúbicos.
- Temperatura de trabajo de -17 a -22 °C.
- Sección derecha refrigerador, 15 pies cúbicos.
- Temperatura de trabajo de 0.5 a 5 °C.
- 2 condensadores dinámicos de alta eficiencia.
- 2 compresores.
- Refrigerante ecológico.
- Paro de ventiladores al abrir las puertas.
- Deshielo manual y automático.

2



Cada sección cuenta con:


- Control digital de temperatura programable.
- Cerraduras con dos llaves.
- Sistema de enfriamiento por aire forzado.



- Parrillas plastificadas en el interior.

3

- Puertas sólidas con sistema de autocierre.
- Jaladeras embutidas.

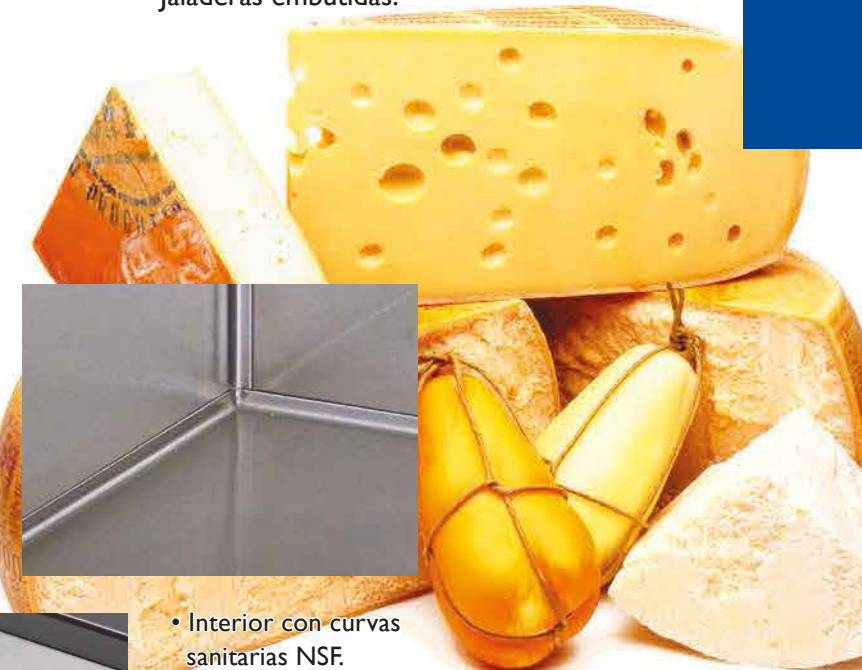

- Interior con curvas sanitarias NSF.
- 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas para facilitar la limpieza.

Calidad fríamente controlada®



/ServinoxTodoParaTuNegocio



@servinoxAceros



/Servinox GDL

