


LAVAVAJILLAS APERTURA FRONTAL EASY 500



Gama de lavavajillas diseñada para ofrecer una excelente limpieza manteniendo la calidad y la productividad.

Estructura fabricada en acero inoxidable para garantizar durabilidad y fiabilidad.

Además, está dotado de un panel de mandos electromecánico, permitiendo al usuario un fácil mantenimiento y un uso intuitivo.

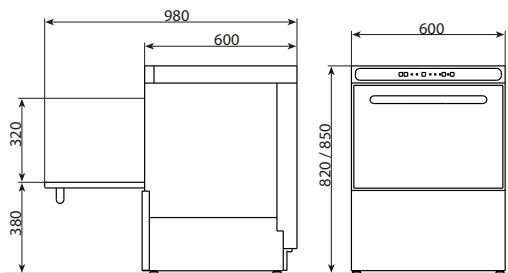

SISTEMA ROTATIVO DOBLE DE LAVADO Y ACLARADO, SUPERIOR E INFERIOR.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

EASY-500

Panel de mandos electromecánico.
1 Ciclo de lavado de 120".
Válvula anti-retorno.
Termostato de seguridad.
Dosificador de abrillantador.
Micro de seguridad a la apertura de la puerta.
Temperatura de lavado regulada a 60°C y de aclarado a 85°C.
Capacidad de la cuba de lavado: 2,8kW / Capacidad: 25l.
Potencia del calderín de aclarado: 2,8Kw / Capacidad: 7l.
Potencia de la bomba de aclarado: 0,59Kw / 0,79 CV.
Consumo de aclarado: 2,7l / aclarado.
Conexión eléctrica: 230V/ 1+ N+T.
Cestas de 500 x 500 mm.

EASY-500 HP

Panel de mandos electromecánico.
2 Ciclos de lavado de 90" y 180".
Válvula anti-retorno.
Termostato de seguridad.
Dosificador de abrillantador.
Micro de seguridad a la apertura de la puerta.
Temperatura de lavado regulada a 60°C y de aclarado a 85°C.
Capacidad de la cuba de lavado: 2,8kW / Capacidad: 25l.
Potencia del calderín de aclarado: 6Kw / Capacidad: 7l.
Potencia de la bomba de aclarado: 0,59Kw / 0,79 CV.
Consumo de aclarado: 2,7l / aclarado.
Conexión eléctrica: 230V/ 3+T.
Cestas de 500 x 500 mm.



Modelo	Referencia	Producción cestas/hora	Altura máx. vajilla (mm)	Dimensiones (mm)	Potencia (kW)	Voltaje (V)
EASY-500	19013470	30	320	600 x 600 x 820	3,4	230V-50Hz



/ServinoxTodoParaTuNegocio



@servinoxAceros



/Servinox GDL

Av. La Paz No. 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100

Tels. (33) 3345-0650

ventas@servinox.com.mx

www.servinox.com.mx



servinox[®]
Todo para tu negocio