

MODELOS: **IABT51L**

**Abatidores y Congeladores de Temperatura 3 y 5 niveles.**

### Fortalezas

- ✓ Los nuevos abatidores **TekniKitchen** presentan en el interior uniones con aristas curvas (amplios radios que facilitan la limpieza). Desagüe en el interior del equipo para la evacuación de líquidos de limpieza o por rotura de algún recipiente.
- ✓ Las puertas están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen empaques de triple cámara fácilmente sustituibles. Las puertas son reversibles en el modelo IABT51L.
- ✓ El nuevo controlador "Easy Blast Chiller" tiene un manejo de funcionamiento más fácil.
- ✓ Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.



IABT51L



MODELOS	Dimension (mm)			Nº Puertas	Nº Bandejas	Distancia entre bandejas	Volumen cámara L / pies <sup>3</sup>	Ref.	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto						
IABT51L	837	836	925	1	5 GN 1/1 5 (650x450mm)	65	274 / 9.6		139

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Revisión: 01 Fecha: 25/06/2018 IABT31S, IABT51L, FT\_Es\_0\_1

MODELOS: **IABT51L**

**Abatidores y Congeladores de Temperatura 3 y 5 niveles.**

**CARACTERISTICAS ESTANDAR**

➤ **Exterior**

- Acero Inoxidable AISI 430, excepto puerta, cuadro de mandos y techo que son acero inoxidable AISI 304,
- Construidos según la normativa CE y las disposiciones del HACCP,

➤ **Interior**

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Superficie interior reflectiva, ángulos y fondos redondeados, con estructura porta bandejas extraíble,
- Desagüe en el interior de la cámara,
- Dotados con sonda al corazón troncocónica de fácil uso y extracción.

➤ **Puerta**

- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta plana (IABT31S) y contrapuerta embutida (IABT51L) con empaque triple cámara fácilmente sustituible,
- Marco de puerta calefactado para evitar la acumulación de hielo.

➤ **Aislamiento**

- Aislamiento térmico con inyectado de poliuretano de alta densidad 40 Kg/m<sup>3</sup> libre de CFC's,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ **Estantes**

- Guías y bandejas fácilmente desmontables para la limpieza.
- IABT31S GN1/1 y IABT51L GN 1/1 650x450 mm.

➤ **Control**

- Programa de control, que previene la formación de escarcha sobre el producto,
- Dotados de visor para controlar constantemente el buen funcionamiento de cada ciclo de trabajo,
- Modo de conservación a la finalización de un ciclo.

➤ **Refrigeración**

- **Abatimiento rápido:** +70°C a +3°C en menos de 90 minutos,
- **Congelación rápido:** +70°C a -18°C en menos de 270 minutos,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,

➤ **Eléctrica**

- Conexión eléctrica: 115 V / 1 ph / 60 Hz.

**OPCIONAL**

- Abatidores condensados por agua
- Tropicalización a 43°C
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.
- Conexión eléctrica 230 V / 1 ph / 50 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Comp. (HP)	Potencia (W)	Rendimiento (Kg) Abatimiento/Congelación	Inten. (Amps)
	Largo	Fondo	Alto					
IABT51L	940	940	1100	145	1	1325	20 / 12*	6,50

\*Rendimientos probados según la norma EN17032

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Importador exclusivo:

Revisión: 01 Fecha: 25/06/2018 IABT31S, IABT51L\_FT\_Es\_0.1

MODELOS: **IABT51L**


Abatidores y Congeladores de Temperatura 3 y 5 niveles.

VISTA GENERAL



ALZADO

PLANTA

PERFIL



IABT51L






CONEXIONES

ALZADO

PERFIL

TRASERA

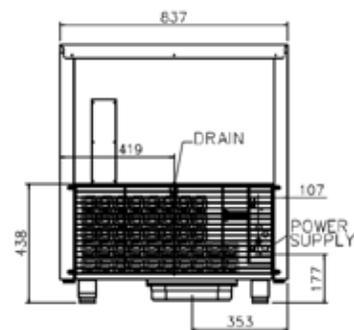

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO