



Calidad friamente controlada

Congelador Vertical de 2 Puertas Sólidas

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS.

■ Sistema de monitorización y control de temperatura digital

- Conserva los alimentos seguros manteniendo temperaturas constantes.
- Alarmas que suenan cuando las puertas no están cerradas.
- El sistema de emergencia de alerta temprana identifica problemas antes de que ocurra un mal funcionamiento.
- La pantalla digital permite un fácil monitoreo.
- Los programas interpretan el estado de los sistemas de refrigeración mediante autodiagnóstico.
- Función de enfriamiento rápido (Turbo Freeze).
- Retardos automáticos del motor del ventilador del evaporador.

■ Refrigerante de hidrocarburos (R-290)

Con tecnología innovadora y ecológica, Sobrinox le ofrece refrigerante de hidrocarburos diseñados para cumplir con los requisitos de conservación de energía del DOE en 2017 y utilizar refrigerantes HC aprobados por el programa SNAP de la EPA. Los refrigerantes de hidrocarburos no agotan la capa de ozono y tienen una contribución muy baja al calentamiento global (ODP-0, GWP-3).

■ Construcción exterior:

Puertas y costados fabricados en acero inoxidable, respaldo posterior en lámina galvanizada, que asegura una larga vida útil del producto.

■ Construcción interior:

Piso, costados y respaldo de acero inoxidable, que facilita la máxima limpieza del equipo.

■ Aislamiento de poliuretano de alta densidad

Toda la estructura del gabinete y las puertas sólidas están espumadas usando aislamiento de poliuretano de alta densidad libre de CFC.

■ Iluminación interior LED

■ Resistentes parrillas interiores ajustables de alambro recubierto de polietileno.

■ 4 ruedas giratorias de 4" de diámetro; con freno en las 2 frontales y sin freno en las 2 posteriores.

■ Puertas con cerraduras.

■ Diseño de parrilla sólida y robusta.

■ Compresor montado en la parte superior.

■ Evaporador recubierto con protección contra la corrosión.

■ El congelador tiene una temperatura de -23 °C ~ -18°C para preservar mejor los alimentos.



CVS-47-2S

NATURAL Refrigerant



ENERGY STAR® Qualified

Modelo	Puertas	CU./Ft.	Parrillas	HP	AMPS	Peso (Kg)	Frente x Fondo x Alto (mm)
CVS-47-2S	2	42.27	6	2/3	5.3	172	730 x 781x 1981



Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.

TEL. (33)1580-9989

WA. 33-1780-8647

ventas@servinox.com.mx

www.servinox.com.mx



@ServinoxTodoParaTuNegocio



@ServinoxGDL



/servinox_todoparatunegocio



@servinoxgdl



@servinox.com.mx



/servinoxgdl



@servinoxAceros

Congelador Vertical de 2 Puertas Sólidas


CVS-47-2S

DATOS ELÉCTRICOS	
Voltaje	115/60/1
Tipo de enchufe	 NEMA 5-15P
Amperes de carga completa	2.3
Compresor HP	2/3
Longitud de cable (m)	2.7
Refrigerante	R-290
DATOS DIMENSIONALES	
Número de puertas	2
Capacidad neta (CU./Ft.)	42.27
Frente total exterior (mm.)	1314
Fondo total exterior (mm.)	781
Altura total exterior (mm.)	1981
Frente total interior (mm.)	1214
Fondo total interior (mm.)	630
Altura total interior (mm.)	1373
Número de Parrillas	6
Parrilla de alambón (frente x fondo) (mm)	584 x 597
Peso neto (Kg.)	160.5
Peso bruto (Kg.)	172


Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.
El peso real del envío puede diferir debido a materiales de embalaje adicionales para la protección del producto.
La profundidad no incluye 25 mm para los espaciadores traseros.
La altura no incluye 143 mm de altura de las ruedas.

■ **GARANTÍA** : Garantía de 1 año en piezas y mano de obra

VISTA DE PLANTA

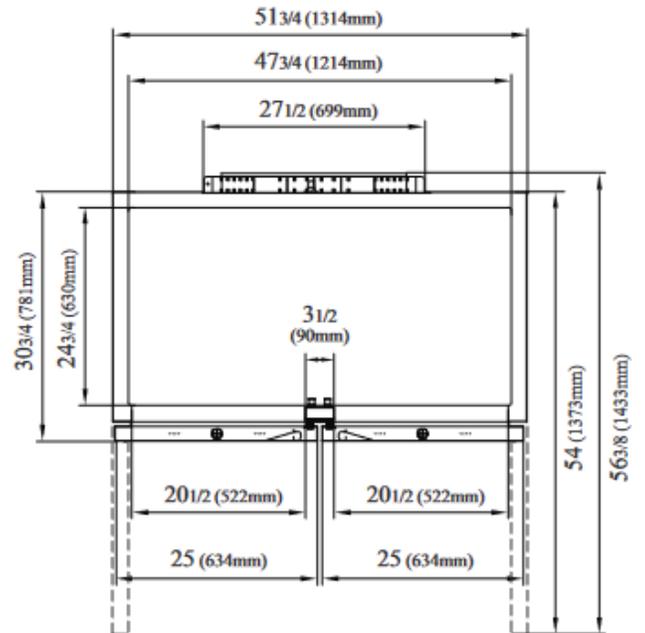

VISTA SUPERIOR

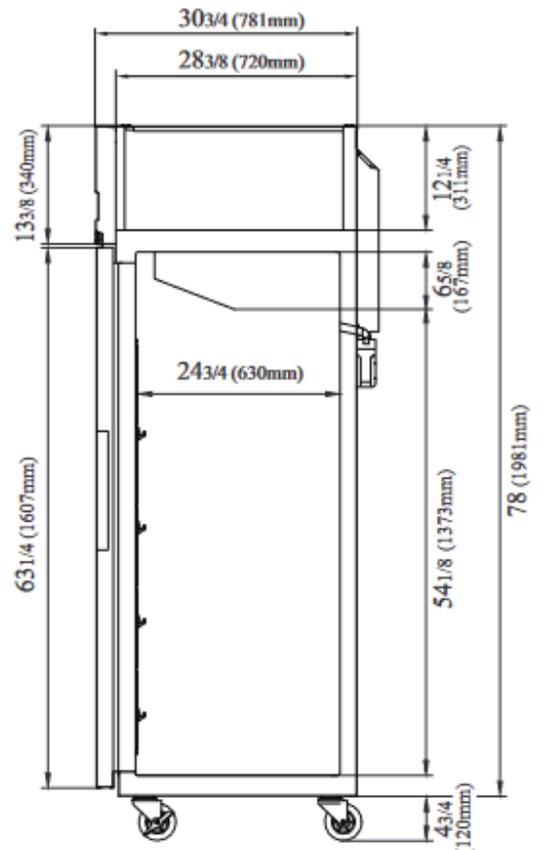

VISTA LATERAL



El desarrollo continuo del producto puede requerir cambios en las especificaciones sin previo aviso.



Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.

TEL. (33)1580-9989

WA. 33-1780-8647

ventas@servinox.com.mx

www.servinox.com.mx