

Estableciendo un NUEVO ESTÁNDAR en la refrigeración comercial.

El enfriador más eficiente de su categoría,  
ideal para puntos con alto volumen de  
venta y poco espacio disponible.



## CARACTERÍSTICAS



### CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES CIF

Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, asegurando que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo.



### MOTORES VENTILADOR ELECTRÓNICOS

Permiten un mejor rendimiento, utilizando una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



### PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA

Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.



### ILUMINACIÓN LEDS

Nuestro sistema de LEDs patentado usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.



### ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO

Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.



### PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA

Por ser de plástico son más durables y resistentes, no se oxidan ni decoloran con el tiempo y pueden ser recicladas al final de su vida útil.



[www.servinox.com.mx](http://www.servinox.com.mx)


Tel. (33)15809989

[ventas@servinox.com.mx](mailto:ventas@servinox.com.mx)


JALISCO · CDMX · GUANAJUATO · TAMAULIPAS




# CCV500



VISTA SUPERIOR

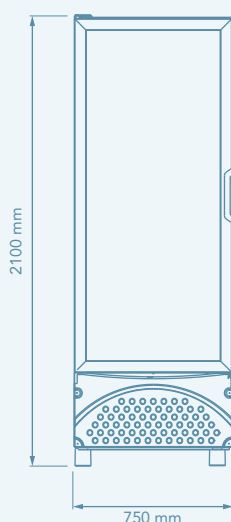

VISTA FRONTAL

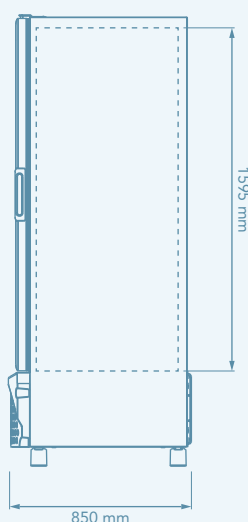

VISTA LATERAL

## GARANTÍA

Garantía limitada por un año en todas sus partes, excepto componentes eléctricos y electrónicos.



[www.servinox.com.mx](http://www.servinox.com.mx)

Tel. (33)15809989

[ventas@servinox.com.mx](mailto:ventas@servinox.com.mx)

JALISCO · CDMX · GUANAJUATO · TAMAULIPAS

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|                           |              |           |            |
|---------------------------|--------------|-----------|------------|
| Dimensiones Externas      | Alto:        | 2100 mm   |            |
|                           | Ancho:       | 750 mm    |            |
|                           | Prof:        | 850 mm    |            |
| Dimensiones Interiores    | Alto:        | 1595 mm   |            |
|                           | Ancho:       | 647 mm    |            |
|                           | Prof:        | 706 mm    |            |
| Peso                      | Neto:        | 170.0 kg  |            |
|                           | Con empaque: | 172.0 kg  |            |
| Volumen                   |              | 728.5 lts |            |
| Capacidad de Contenedor   | 20':         | 14        |            |
|                           | 40':         | 28        |            |
|                           | 53':         | 48        |            |
| No. Puertas               |              | 1         |            |
| No. Parrillas             |              | 4         |            |
| Capacidad Botellas 325 ml | Total:       | 500       | Frente: 10 |
| Capacidad Botellas 500 ml | Total:       | 288       | Frente: 9  |
| Capacidad Latas 355 ml    | Total:       | 810       | Frente: 9  |
| Capacidad Latas 500 ml    | Total:       | 405       | Frente: 9  |

## SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BMAD

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Consumo Energía (kWh/24h) | 5.049*     |
| Refrigerante R134a (kg)   | 0.380      |
| Compresor (hp)            | 3/8        |
| Evaporador                | Dinámico   |
| Rango Temperatura         | -3°C a 3°C |

## SISTEMA ELÉCTRICO BMAD

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Amperaje (A)             | 7.6        |
| Voltaje (V)              | 115        |
| Frecuencia (Hz)          | 60         |
| Iluminación              | LEDs       |
| Long. Tomacorriente (mm) | 1500       |
| Tipo de Enchufe          | NEMA 5-15P |



\* Consumo de energía según NOM en su condición C (Temperatura ambiente max. de 32.2°C y 65% de humedad relativa).

Sistema Bajo Mantenimiento Alto Desempeño (BMAD).  
Dimensiones presentadas al milímetro más cercano.  
Sujeto a cambio sin previo aviso.