

UN NUEVO ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DEL SERVICIO DE ALIMENTOS

Enfriador de dos puertas de alta eficiencia, es la mejor opción cuando requiera de una mayor capacidad de exhibición. La evolución de su controlador le permite llegar a los -4°C .



CARACTERÍSTICAS

CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES CIF EVO



Proporciona el máximo ahorro de energía y asegura la temperatura óptima de los productos. Disminuye las necesidades de control y atención en el enfriador.

MÁS FRÍO

+FRÍO

Gracias a la evolución del controlador la temperatura llega hasta los -4°C , mejorando la experiencia de consumo.

REFRIGERANTE HC



Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.

MOTORES VENTILADOR ELECTRÓNICOS



Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.

PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA



Tienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.

ILUMINACIÓN LEDS



Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.

ESPUMA AISLANTE CICLOPENTANO

C₅H₁₀

Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.

PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA



Por ser de plástico es más durable y resistente, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.



www.servinox.com.mx

Tel. (33)15809989

ventas@servinox.com.mx

JALISCO · CDMX · GUANAJUATO · TAMAULIPAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores	Dimensiones interiores	Capacidad int. útil
Alto: 206cm (81 1/9")	A: 153cm (60")	A: 137cm (53 3/4")
Ancho: 150cm (59")	A: 140cm (55")	A: 140cm (55")
Profundo: 70cm (27 5/9")	P: 55cm (21 1/2")	P: 51cm (20")

Volumen útil	719 lts (25.39 ft)
Puertas	2
Parrillas	10
Dimensión de parrillas	Ancho: N/A Profundo: N/A

DATOS DE CAPACIDADES

Capacidad de botellas 600ml

Total: 450

Frente: 9

Fondo: 5

Capacidad de latas 350ml

Total: 1080

Frente: 10

Fondo: 6

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R290 0.12kg (4.23oz)
Consumo de energía	5.354 kwh / 24 h
Potencia del compresor	1/2+ HP 491 watts
Condensador	Bajo mantenimiento
Rango de temperatura	-4°C (24.8°F) 1°C (33.8°F)

DATOS ELÉCTRICOS


Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	7
Longitud del cable	300cm (118")
Iluminación	4 módulos 96 LED por módulo
Tipo de enchufe	B 
Control de temp.	CIF EVO 

DATOS LOGÍSTICOS


Cargas de remolque	20' : 11 40' : 24 53' : 31
Peso embalaje	181kg (399.04 lb)
Dimensiones embalaje	Alto: 210cm (82 3/4") Ancho: 154cm (60 1/2") Profundo: 73cm (28 5/7")

VISTAS DEL EQUIPO

Frente

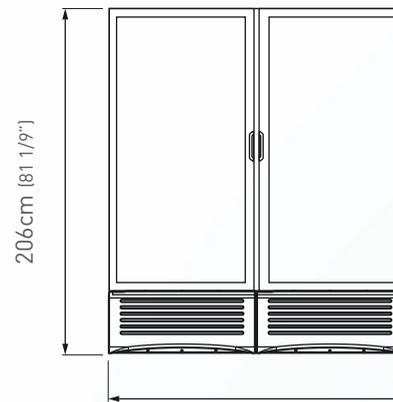


Lateral

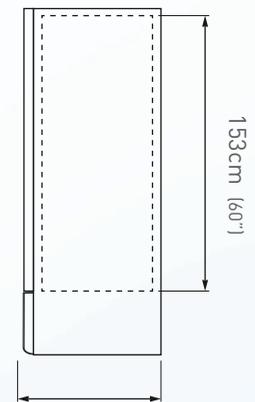

150cm (59")

70cm (27 5/9")

Superior

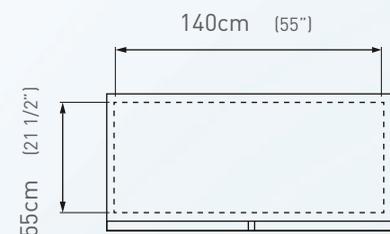

140cm (55")

55cm (21 1/2")



servinox®
Todo para tu negocio

www.servinox.com.mx

Tel. (33)15809989

ventas@servinox.com.mx

JALISCO · CDMX · GUANAJUATO · TAMAULIPAS

*Sistema BMAD (bajo mantenimiento, alto desempeño).

*Dimensiones redondeadas hasta la pulgada o milímetro más cercana.

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Servicio al cliente y garantía

- Los operadores deben seguir las instrucciones de instalación y operación de acuerdo con el Manual del usuario de IMBERA.
- Cada enfriador debe tener su propia fuente de alimentación, de lo contrario se anulará la garantía.