

# CG-61 PD

ESTUFA CON 6 QUEMADORES, HORNO,  
PLANCHA DE 2' Y GRATINADOR

# DRAGO



## Características Generales:

Costados y frente en acero inoxidable  
Patas de 4" en acero inoxidable con certificación NSF  
Válvulas de gas certificadas por CSA  
Termostato de seguridad para el horno.  
Gratinador bajo la plancha.  
Charolas de derrames fabricadas en acero inoxidable en gratinador y quemadores.

- **Horno**  
Interior de acero inoxidable.  
2 parrillas cromadas a niveles diferentes  
Capacidad calorífica de 20,000 btu/hr  
Medidas interiores: 665 frente x 580 fondo x 365 altura (mm).  
Termostato de 300° a 100° C


- **Parrillas**  
Quemadores Tipo Cúpula para fácil limpieza de hierro fundido, con capacidad de 30,000 btu/hr recubiertos con pintura de alto calor.  
Parrillas de 12" x 12" de hierro fundido y recubiertas con pintura de alto calor.
- **Plancha**  
Plancha de Acero A-36 pulida a grado sanitario  
Quemadores aluminizados con capacidad de 20,000 btu/hr  
Guardas de plancha en acero inoxidable calibre 14.

 **INOX**  
FACTORY


Alfareros No.163-C, Col. Centro Tonalá, Jal.  
Tel. (33) 3792-6074  
[www.inoxfactory.com.mx](http://www.inoxfactory.com.mx)

# DIMENSIONES GENERALES


VISTA FRONTAL

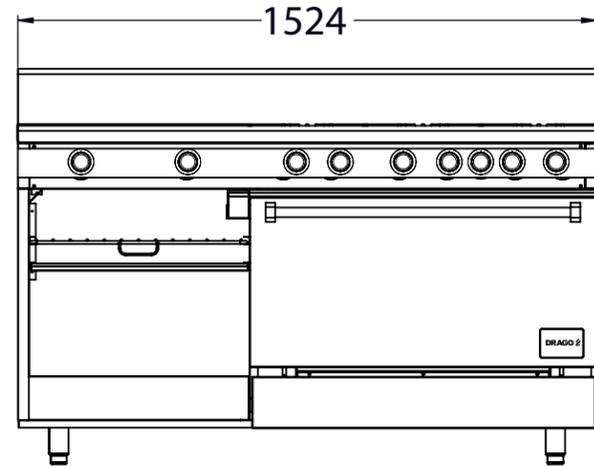

VISTA LATERAL

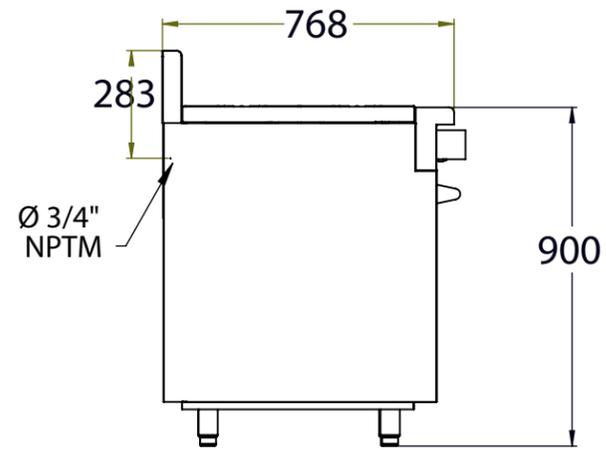

VISTA SUPERIOR

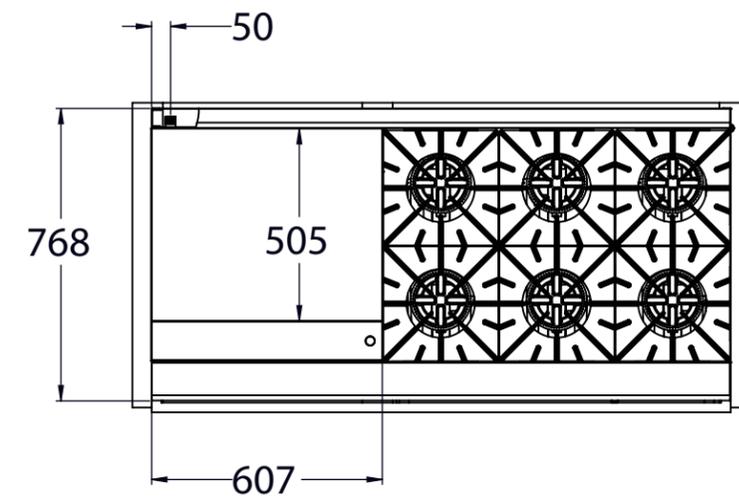

\*Acotaciones en mm

**Instalación de conexión al gas:**

- Equipos a baja presión
- Presión requerida gas lp 11" Columna de Agua
- Presión requerida gas natural 5" Columna de Agua
- Entrada principal de gas 3/4" NPT macho.
- Consumo total del equipo: 240,000 BTU's/Hr

CODIGO	PESO DEL EQUIPO (KG)	PESO DEL EQUIPO ENHUACALADO	MEDIDAS DEL EQUIPO ENHUACALADO			m3
			ANCHO mm	LARGO mm	ALTO mm	
CG-61PD	217	285	890	1630	1150	1.67

