

FREIDORAS A GAS

ATFS-50



Características:

- Freidor a gas.
- Frente y costados en a.inox. 430.
- Interior y respaldo posterior en lámina de a.alum.
- Tina a.inox. 430.
- 2 canastillas.
- Zona fría al fondo.
- Quemadores en FO.FO. de 30,000 BTU/H, c/u.
- Termostato RX de acción instantánea, rango de 100 a 204°C.
- Válvula de seguridad electromecánica "millivolt".
- Control "high limit" de protección térmica calibrado a 232°C.
- Parrilla de alambón para apoyar canastillas.
- Válvula de drenado de 1 1/4" de Ø en la parte baja.
- 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas.
- Incluye espreas para conversión de gas GLP a GN.




Cook Rite

• INFORMACIÓN TÉCNICA:


MODELO	QUEMADORES	B.T.U./h	CAPACIDAD LT	MEDIDAS DE TINA	MEDIDAS DE CANASTILLA	FRENTE	FONDO	ALTO	PESO
ATFS-50	4	120,000	24.5 litros	0.35x0.35x0.17 m	0.17x0.33x0.16m	0.396 m	0.764 m	1.127 m	77 Kg

• VISTA FRONTAL


A
L
T
O

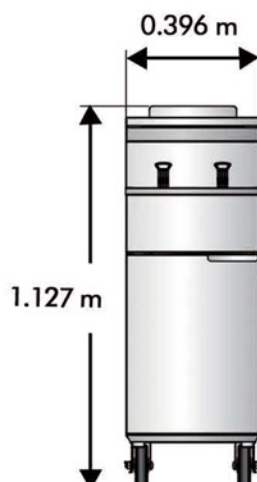

• VISTA TOP

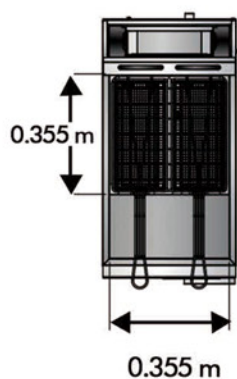

• VISTA LATERAL

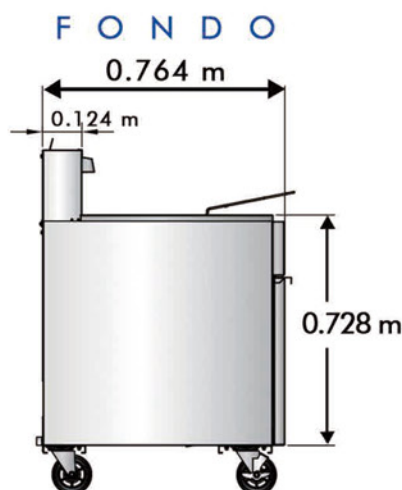

• NOTA: LAS FOTOGRAFÍAS SON ILUSTRATIVAS, EL MODELO ACTUAL PUEDE VARIAR.

• NOTA: EL MEJORAMIENTO DE NUESTROS PRODUCTOS ES FUNDAMENTAL, POR TAL MOTIVO NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE INTRODUCIR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.



Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.

☎ 33-1580-9989
ventas@servinox.com.mx

☎ WA. 33-1780-8647
www.servinox.com.mx

[f @ServinoxTodoParaTuNegocio](#)
[v @ServinoxGDL](#)
[i /servinox_todoparatunegocio](#)
[p @servinoxgdl](#)
[d @servinox.com.mx](#)
[in /servinoxgdl](#)
[t @servinoxAceros](#)