FREIDORAS A GAS

ATFS-75

Características:

- Freidor a gas.
- Frente y costados en a.inox. 430.
- Interior y respaldo posterior en lámina de a.alum.
- Tina a.inox. 430.
- 2 canastillas.
- Zona fría al fondo.
- Quemadores en FO.FO. de 30,000 BTU/H, c/u.
- Termostato RX de acción instantánea, rango de 100 a 204°C.
- Válvula de seguridad electromecánica "millivolt".
- Control "high limit" de protección térmica calibrado a 232°C.
- Parrilla de alambrón para apoyar canastillas.
- Válvula de drenado de 1 ¼" de Ø en la parte baja.
- 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas.
- Incluye espreas para conversión de gas GLP a GN.

Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.
33·1580·9989 WA. 33·1780·8647
ventas@servinox.com.mx www.servinox.com.mx
@ServinoxTodoParaTuNegocio @ServinoxGDL /servinox_todoparatunegocio @servinoxgdl @servinox.com.mx /servinoxgdl @servinoxAceros

servinox®
Todo para tu negocio

CookRite

SOBRINOX® REFRIGERATION

• INFORMACIÓN TÉCNICA:

MODELO	QUEMADORES	B.T.U./h	CAPACIDAD LT	MEDIDAS DE TINA	MEDIDAS DE CANASTILLA	FRENTE	FONDO	ALTO	PESO
ATFS-75	5	150,000	37.5 litros	0.53x0.35x0.17 m	0.23x0.33x0.16m	0.535 m	0.764 m	1.127 m	90 Kg

• VISTA FRONTAL

A
L
T
O

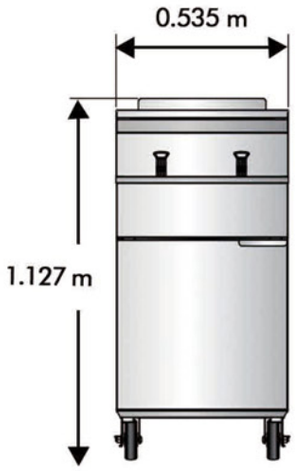

• VISTA TOP



• VISTA LATERAL

F O N D O

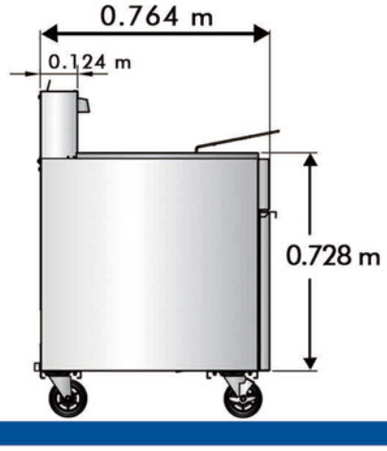

• NOTA: LAS FOTOGRAFÍAS SON ILUSTRATIVAS, EL MODELO ACTUAL PUEDE VARIAR.
• NOTA: EL MEJORAMIENTO DE NUESTROS PRODUCTOS ES FUNDAMENTAL, POR TAL MOTIVO NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE INTRODUCIR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

servinox® Todo para tu negocio
Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.
33·1580·9989 WA. 33·1780·8647
ventas@servinox.com.mx www.servinox.com.mx
@ServinoxTodoParaTuNegocio @ServinoxGDL /servinox_todoparatunegocio @servinoxgdl @servinox.com.mx /servinoxgdl @servinoxAceros