

# FREIDORES



## Modelos:

- FG-40 RS  
Freidora a gas de 40 litros

## QUEMADORES:

- Quemadores de hierro fundido de alta eficiencia con capacidad de 35,000 Btu/h cada uno.
- El calor de los quemadores se transfiere por medio de ductos a lo largo del freidor.
- Recuperación rápida de temperatura.
- Válvula de seguridad que corta 100% el flujo de gas

## TERMOSTATO:

- Termostato de acción inmediata importado y certificado por CSA con un rango de temperatura de 93°C a 204°C (200°F - 400°F).

## TINA DEL FREIDOR:

- Tina de acero inoxidable de larga duración con acabado liso para una fácil limpieza.
- Deflectores de calor de larga duración dentro de los ductos para aumentar la eficiencia.
- Parrilla niquelada dentro de la tina.
- Válvula de drenado de 1 ¼ " (31.8 mm) de paso completo para un drenado rápido y seguro.
- Soporte para canastillas fabricado en acero inoxidable.
- 2 canastillas niqueladas para freír incluidas, con revestimiento en la zona de agarre para aislar el calor.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Piloto que facilita el encendido de la freidora.
- Frente y puerta fabricados con acero inoxidable.
- Costados y respaldo fabricados en acero galvanizado.
- Calienta el aceite rápidamente para producir un alimentos de mejor sabor con menos absorción de aceite.
- Patas de acero inoxidable ajustables y de alta resistencia.
- Un año de garantía en partes y mano de obra.



Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.

TEL. (33)1580-9989

WA. 33-1780-8647

ventas@servinox.com.mx

www.servinox.com.mx



@ServinoxTodoParaTuNegocio



@ServinoxGDL



/servinox\_todoparatunegocio



@servinoxgdl



@servinox.com.mx




/servinoxgdl



@servinoxAceros

## FREIDORES

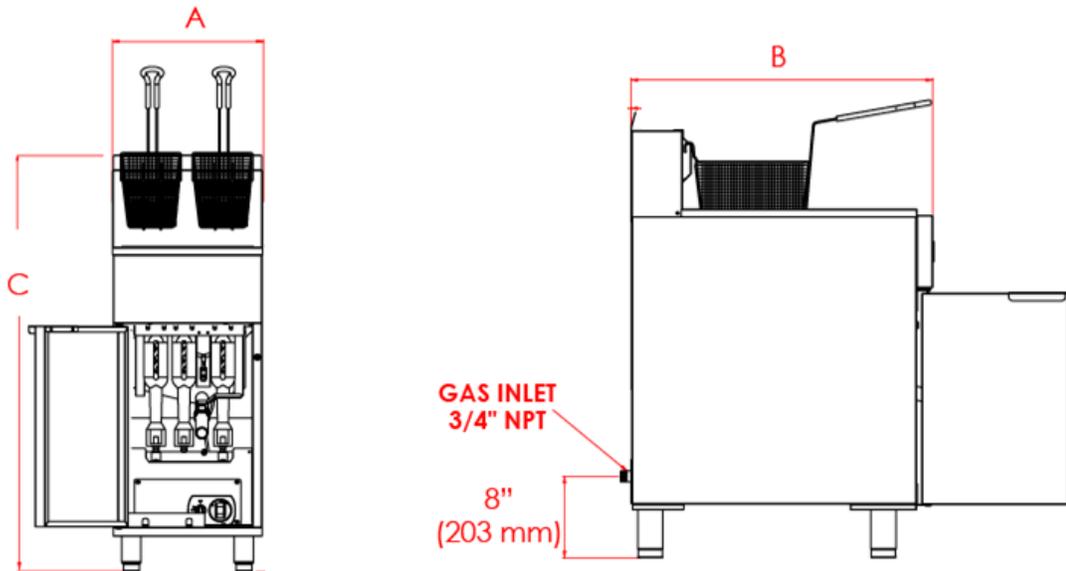

| MODELO | LARGO (A) | ANCHO (B) | ALTO (C) | CAPACIDAD DE ACEITE (LBS) L | NÚMERO DE QUEMADORES | TIPO DE GAS | POTENCIA Btu | PESO LBS (KG) |
|--------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|
|--------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|

|                    |                    |                   |                    |                 |   |         |         |            |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---|---------|---------|------------|
| GFR-540-09 / FG-40 | 20.1"<br>(510.8mm) | 34.8"<br>(886 mm) | 44.2"<br>(1124 mm) | 72 LBS<br>(35L) | 5 | Propano | 175,000 | 162 (73.4) |
| GFR-540-04 / FG-40 |                    |                   |                    |                 |   | Natural |         |            |

Presión requerida:

- Gas Natural : 5.0" W.C.
- Gas LP : 11.0 W.C.

Para ser utilizado en superficies no combustibles, para su uso en superficies combustibles debe existir un claro de separación de al menos 6" (152 mm) entre el equipo y la superficie combustible.



Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.

TEL. (33)1580-9989

WA. 33-1780-8647

ventas@servinox.com.mx

www.servinox.com.mx



@ServinoxTodoParaTuNegocio



@ServinoxGDL



/servinox\_todoparatunegocio



@servinoxgdl



@servinox.com.mx



/servinoxgdl



@servinoxAceros