

Hornos de Convección

HORNO DE CONVECCION A GAS
HORNO DOBLE DE CONVECCION A GAS



Construcción exterior en acero inoxidable austenítico (no magnético), excepto respaldo.
Construcción interior en porcelanizado para facilitar la limpieza.
Puertas en acero inoxidable (una puerta sólida y una con panel de doble cristal templado), diseñadas para uso rudo y con cierre simultáneo y sincronizado. Apertura de puertas de 135° para fácil acceso al producto.
Turbina fabricada en acero inoxidable.
Chimenea interior en acero inoxidable austenítico (no magnético).
Porta-mandos totalmente desmontables para un fácil mantenimiento.
Potentes quemadores "Tipo U" de última generación y de alta capacidad, 35.000 BTU/Hora cada uno, controlado por termostato electromecánico de 175 °F a 550 °F.
Ignición electrónica.
Equipado con motor de dos velocidades, 1725 R.P.M. (alta) y 1140 R.P.M. (baja).

Deflectores estratégicamente ubicados para asegurar la eficiente circulación del aire en el proceso de cocción.
Temporizador de 0 a 60 minutos.
Foco indicador de quemadores encendidos.
Sistema de enfriamiento.
Luz interior incandescente.
Parrillas cromadas (5) con 12 posiciones, las cuales permiten recibir "charola panadera americana" de 650 x 450 mms.
AECO-1: patas de 25" en lámina de acero pre-pintadas en color negro. AECO-1
Presión de trabajo (L.P.): 10" W.C.
Presión de trabajo (G.N.): 5" W.C.
Todas las unidades están certificadas por ETL bajo los estándares ANSI Z83.11 / CSA 1.8.
Todas las unidades cuentan con certificación NSF-4.



AECO-1

OPCIONES & ACCESORIOS:

Kit de conversión de gas.
Kit de patas de 25" en acero inoxidable.
Kit de montaje "Stack": base independiente + (4) patas + chimenea.*




MODELO	CAPACIDAD (Parrillas)	AMPS.	HP	BTU TOTAL POR HORA	VOLTAJE - FRECUENCIA	DIMENSIONES DE LA CAVIDAD (mm)			DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		
						Fronte	Profundidad	Altura	Fronte	Profundidad	Altura
AECO-1	5	5.0	1/3	70.000	120V - I+N - 50/60Hz	750	685	625	970	1045	1508


*Con costo adicional. | 1. Las dimensiones de altura incluyen patas de 25" y de 6". | 2. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. | 3. Debido al desarrollo técnico, las dimensiones indicadas puede variar en +/- 1 cm.

Hornos de Convección

HORNO DE CONVECCION A GAS
HORNO DOBLE DE CONVECCION A GAS

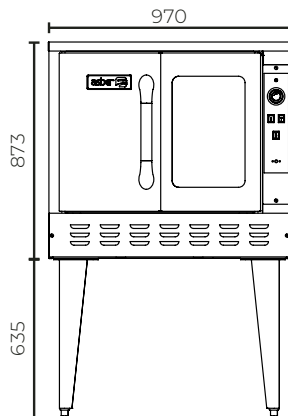

AECO-1



VISTA AEREA COMUN

GAS Y ELECTRICIDAD	AECO-1
Tipo de Gas	LPG o Gas Natural (NG)
Voltaje-Frecuencia	120V - I+N - 50/60Hz
Amperaje	5.0
HP / Compresor	1/3
Presión del gas	10.0" W.C. (LPG) o 5.0" W.C. (NG)
BTU / Quemador	35.000
BTU Total	70.000
Peso de Envío (kg)	258
DIMENSIONES (mm)	
Frente (exterior)	970
Profundidad (exterior)	1045
Altura (exterior)	1508
DIMENSIONES HORNO (mm)	
# Hornos	1
# Parrillas	5
Frente (interior)	750
Profundidad (interior)	685
Altura (interior)	625

*Con costo adicional. | 1. Las dimensiones de altura incluyen patas de 25" y de 6". | 2. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. | 3. Debido al desarrollo técnico, las dimensiones indicadas puede variar en +/- 1 cm.

Características Estándar

Construcción exterior en acero inoxidable austenítico (no magnético), excepto respaldo.

Construcción interior en porcelanizado para facilitar la limpieza.

Puertas en acero inoxidable (una puerta sólida y una con panel de doble cristal templado), diseñadas para uso rudo y con cierre simultáneo y sincronizado. Apertura de puertas de 135° para fácil acceso al producto. Turbina fabricada en acero inoxidable.

Chimenea interior en acero inoxidable austenítico (no magnético).

Porta-mandos totalmente desmontables para un fácil mantenimiento.

Potentes quemadores "Tipo U" de última generación y de alta capacidad, 35.000 BTU/Hora cada uno, controlado por termostato electromecánico de 175 °F a 550 °F.

Ignición electrónica.

Equipado con motor de dos velocidades, 1725 R.P.M. (alta) y 1140 R.P.M. (baja).

Deflectores estratégicamente ubicados para asegurar la eficiente circulación del aire en el proceso de cocción.

Temporizador de 0 a 60 minutos.

Foco indicador de quemadores encendidos.

Sistema de enfriamiento.

Luz interior incandescente.

Todas las unidades están certificadas por ETL bajo los estándares ANSI Z83.11 / CSA 1.8.

Todas las unidades cuentan con certificación NSF-4.

Opciones y Accesorios

Kit de conversión de gas.

Kit de patas de 25" en acero inoxidable.

Kit de montaje "Stack": base independiente + (4) patas + chimenea.*

REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

1. PRESION DEL GAS: 5.0" W.C. (NG) para Gas Natural 10.0" W.C. (LPG) para Gas Propano. Regulador de presión incluido, para ser instalado al momento de la conexión.
2. CONEXION DE GAS: la línea de gas debe ser de 3/4" o más, incluso para conectores flexibles.
3. VENTILACION: se requiere un sistema de ventilación adecuado para el equipamiento de cocinas comerciales. Se recomienda consultar más información en www.NFPA.org
4. ESPACIO: 6" de espacio en la parte trasera y laterales, para zonas combustibles. 0" espacio en la parte trasera y laterales no combustibles. Se requiere un espacio de 4" para todos los modelos instalados con a patas de al menos 6".