



- Fabricación de estructura compacta, totalmente en acero inoxidable.
- Panel de mandos electromecánico.
- 1 Ciclo de lavado de 120".
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Micro de seguridad a la apertura de la puerta.
- Temperatura de lavado regulada a 60°C y de enjuague a 85°C.
- Potencia y capacidad de la cuba de lavado: 2,8 Kw / 25 litros.
- Potencia y capacidad del calderín de enjuague: 2,8 Kw / 7 litros.
- Potencia de la bomba de lavado: 0,59 Kw.
- Consumo de enjuague: 2,7 litros de por ciclo.
- Conexión eléctrica: 230V. - 60Hz. (consultar al fabricante por opciones de conversión).
- Cestas de 500 x 500 mm.

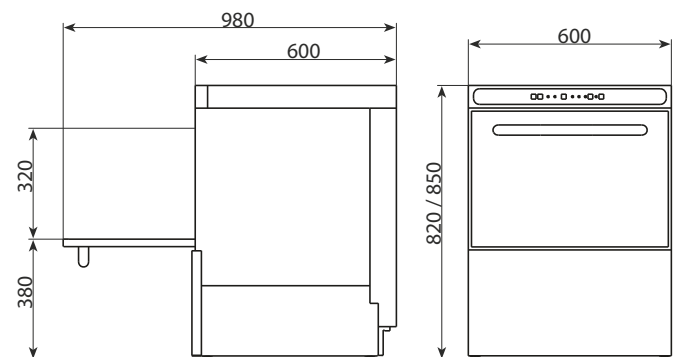

EASY-500

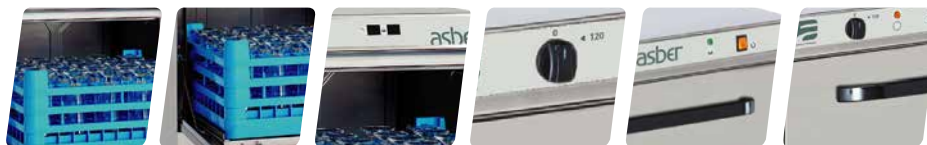

Modelo	Código	DIMENSIONES	PRODUCCIÓN		POTENCIA	
		Frente - Fondo - Altura (mm)	Producción Cestas/ Hora	Altura Máx. Vajilla (mm)	Potencia (Kw)	Voltaje
EASY-500	19013481	600 x 600 x 820 mm	30	320	3,4	230V. - 60Hz.

Av. La Paz 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100

Tel.(33)3345-0650 ventas@servinox.com.mx

www.servinox.com.mx