


- Fabricación de estructura compacta, totalmente en acero inoxidable.
- Panel de mandos electromecánico.
- 3 Ciclos de lavado: Normal: 90" / Intenso: 180" / Continuo hasta su parada manual.
- Incorpora doble sistema de filtros en la cuba y en el desagüe.
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Micro de seguridad a la apertura de la puerta.
- Temperatura de lavado regulada a 60°C y de enjuague a 85°C.
- Potencia y capacidad de la cuba de lavado: 4,5 Kw / 45 litros.
- Potencia y capacidad del calderín de enjuague: 6 Kw / 7 litros.
- Potencia de la bomba de lavado: 0,59 Kw.
- Consumo de enjuague: 3 litros por ciclo.
- Conexión eléctrica: 230V. - 60Hz. (consultar al fabricante por opciones de conversión).
- Cestas de 500 x 500 mm.

- Fabricación de estructura compacta, totalmente en acero inoxidable.
- Panel de mandos electromecánico.
- 4 Ciclos de lavado: Corto: 55" / Normal: 75" / Intenso: 120" / Continuo hasta su parada manual.
- Incorpora doble sistema de filtros en la cuba y en el desagüe.
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Micro de seguridad a la apertura de la puerta.
- Temperatura de lavado regulada a 60°C y de enjuague a 85°C.
- Potencia y capacidad de la cuba de lavado: 4,5 Kw / 45 litros.
- Potencia y capacidad del calderín de enjuague: 12 Kw / 7 litros.
- Potencia de las bombas (*) de lavado: 2 x 0,59 Kw.
- Consumo de enjuague: 3 litros por ciclo.
- Conexión eléctrica: 230V. - 60Hz. (consultar al fabricante por opciones de conversión).
- Cestas de 500 x 500 mm.

(*) 2 bombas de lavado independiente para los brazos superiores e inferiores.

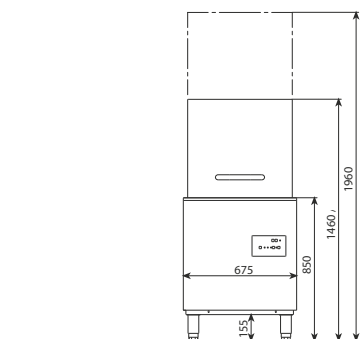

EASY-H500 HP



		DIMENSIONES	PRODUCCIÓN		POTENCIA	
Modelo	Código	Frente - Fondo - Altura (mm)	Producción Cestas/Hora	Altura Máx. Vajilla (mm)	Potencia (Kw)	Voltaje

EASY- H500 HP	19013534	675 x 675 x 1460 mm	65	420	17,7	230V. - 60Hz.
---------------	----------	---------------------	----	-----	------	---------------

Av. La Paz 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100
 Tel.(33)3345-0650 ventas@servinox.com.mx
www.servinox.com.mx