




Llave de pre-lavado TKN2310



Unidad de prelavado, de montaje en cubierta de 8", con cuerpo de latón cromado pulido, tubo elevador, manguera flexible de acero inoxidable de 37" con maneral resistente al calor, válvula spray de 1.42 GPM, cartuchos con válvula de retención, manerales tipo palanca, entradas hembra de G1/2", soporte ajustable de pared de 12", portaválvula de rociado y resorte superior.

Especificaciones	
Material	Latón cromado pulido
Altura Total	43" (1095mm)
Función	Agua Fría y Caliente
Base del Cuerpo	Centro ajustable de 7 3/4"-8 1/4" (196 mm - 212 mm), doble orificio
Montaje del Cuerpo	Montaje a cubierta
Manguera Flexible	37" (960mm)
Cartucho	Cartucho de compresión de latón con válvula de retención de resorte
Flujo de la Válvula Spray	1.42GPM (5.38LPM)
Rosca de Entrada	Excéntrica G1/2"
Manerales	Palanca, con índices codificados por color
Resorte	Resorte 304SS para proteger la manguera
Soporte de Pared	Soporte de pared de 12" SS ajustable
Temperatura Máxima	60°C
Temperatura Mínima	5°C

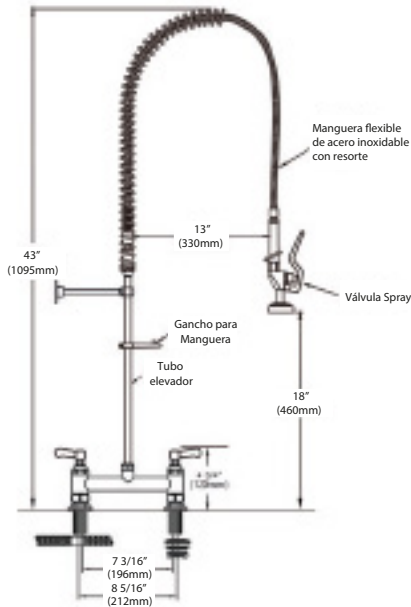

Arquitecto/Ingeniero_____

This diagram illustrates the exploded view of a high-pressure water gun assembly. The components are numbered as follows:

- 1**: Main vertical handle or trigger gun body.
- 2**: Trigger gun trigger assembly.
- 3**: High-pressure flexible hose.
- 4**: High-pressure flexible hose.
- 5**: High-pressure hose connector.
- 6**: High-pressure hose connector.
- 7**: High-pressure hose connector.
- 8**: High-pressure hose connector.
- 9**: High-pressure hose connector.
- 10**: High-pressure hose connector.
- 11**: High-pressure hose connector.
- 12**: High-pressure hose connector.



Tkn

Unidad de prelavado, de montaje en cubierta de 8", con cuerpo de latón cromado pulido, tubo elevador, manguera flexible de acero inoxidable de 37" con maneral resistente al calor, válvula spray de 1.42 GPM, cartuchos con válvula de retención, entradas hembra de G1/2", soporte ajustable de pared de 12".

