

# PARRILLAS SILVER






## 4 QUEMADORES

### CG-40

# DRAGO



| CUERPO                                                                             | CHIMENEA                                         | PARRILLAS                                                                                      | QUEMADORES                                                                       | ZONA DE EMPLATADO                                                     | PERILLAS                               | VÁLVULAS                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Exterior fabricado en acero inoxidable e interior fabricado en lámina aluminizada. | Chimenea perforada fabricada en acero inoxidable | Parrillas individuales de 12" x 12" de hierro fundido y recubiertas con pintura de alto calor. | Quemadores Tipo Cúpula para fácil limpieza con capacidad de <b>30,000 BTU/hr</b> | Nuevo diseño de panel superior, 10 cm de ancho para zona de emplatado | Nuevo diseño en perillas de quemadores | Válvulas de Gas certificadas por CSA |

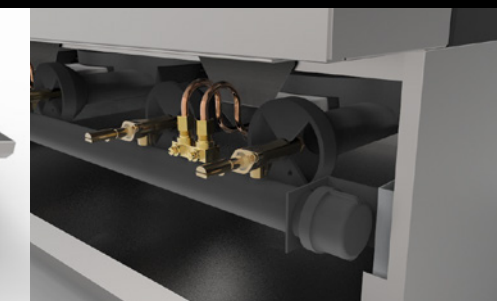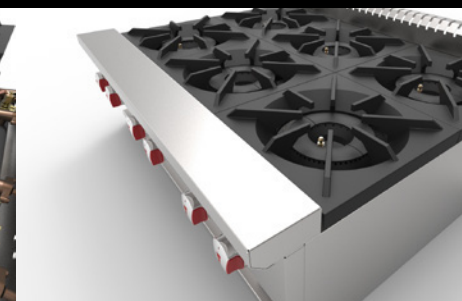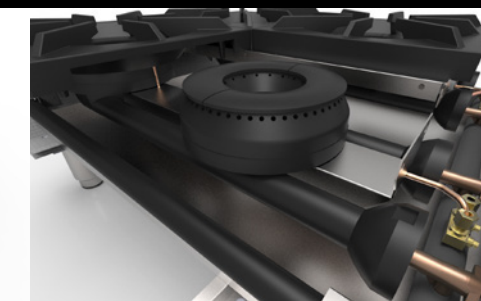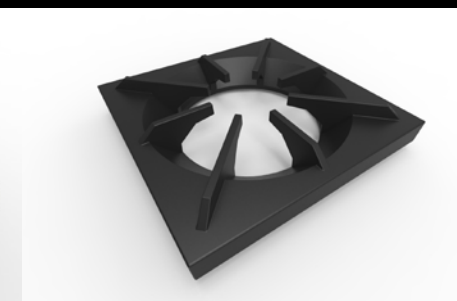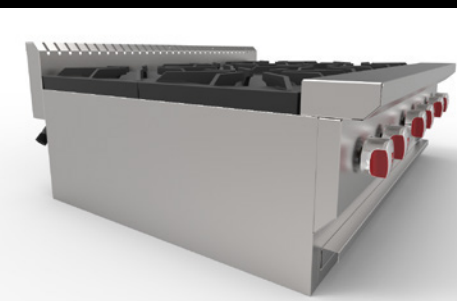


Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.

☎ 33-1580-9989 📞 WA. 33-1780-8647

ventas@servinox.com.mx www.servinox.com.mx



DIMENSIONES GENERALES

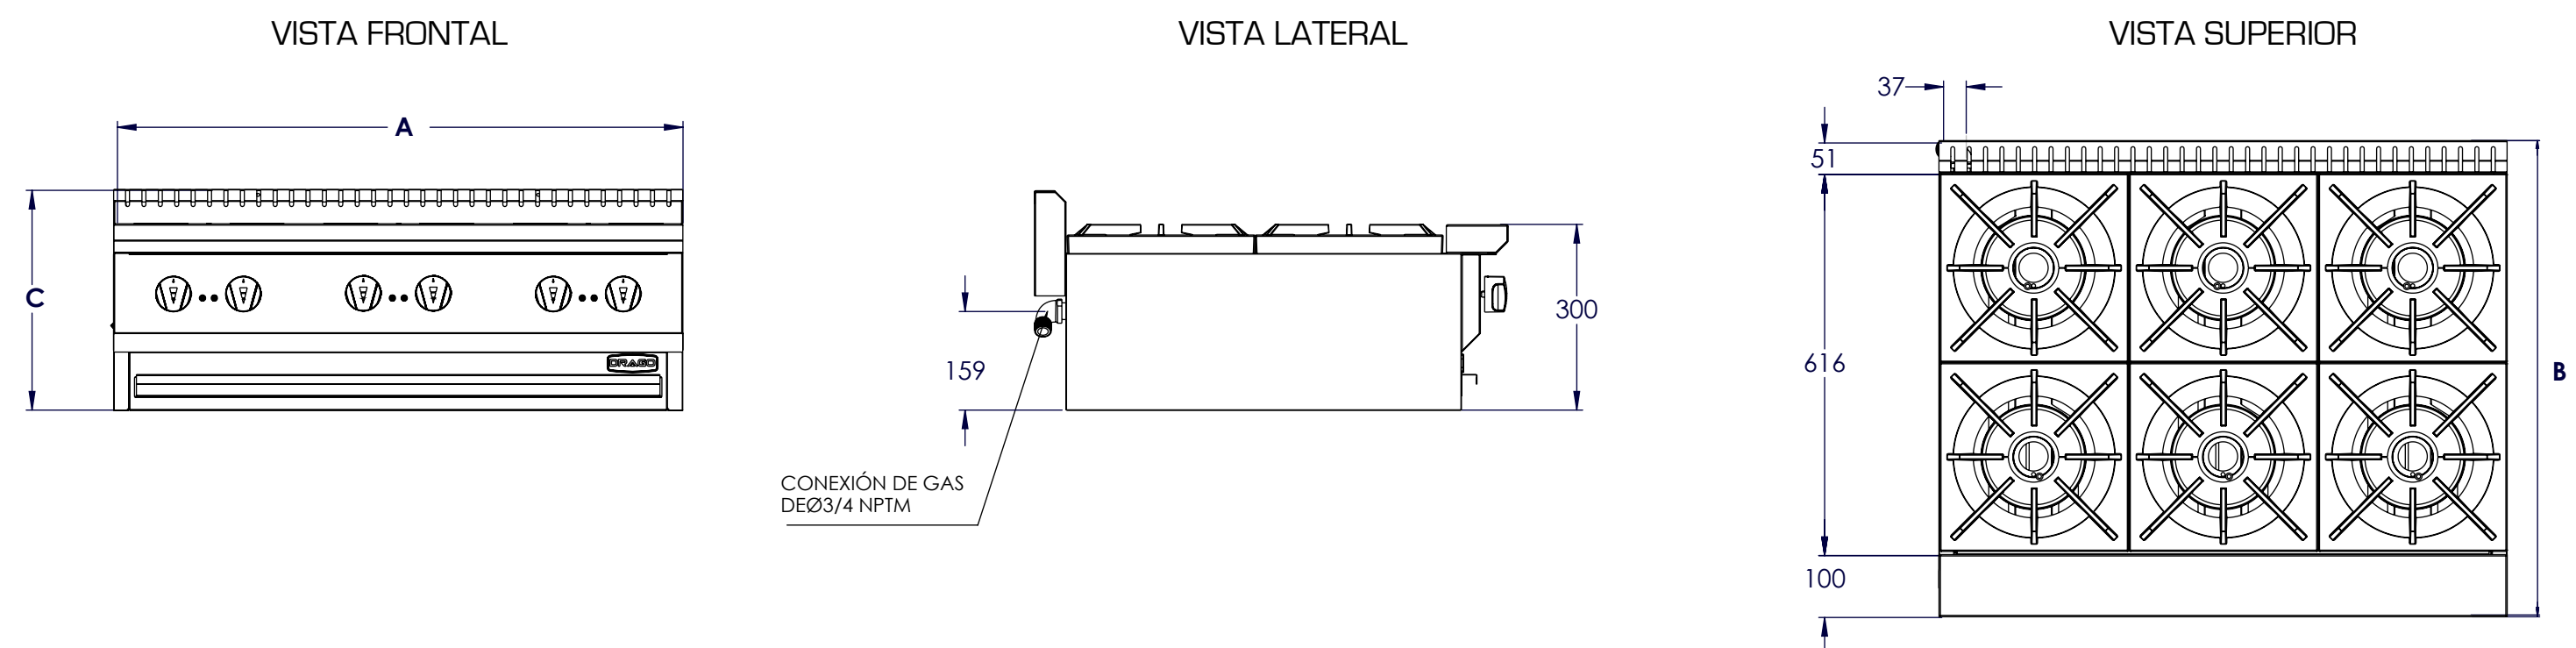

| MEDIDAS EN mm |     |     |     |          |            |         |                      |                                  |
|---------------|-----|-----|-----|----------|------------|---------|----------------------|----------------------------------|
| MODELO        | A   | B   | C   | PERILLAS | QUEMADORES | BTU's   | PESO DEL EQUIPO [Kg] | PESO DEL EQUIPO ENHUACALADO (Kg) |
| CG-40         | 610 | 768 | 355 | 4        | 4          | 120,000 | 60                   | 80                               |

Instalación de conexión al gas:

- Equipos a baja presión
- Presión requerida gas lp 11" Columna de Agua
- Presión requerida gas natural 5" Columna de Agua
- Entrada principal de gas ¾" NPT Macho.

