





PARRILLAS SLIM

3 PARRILLAS

CG-30-S



CUERPO	CHIMENEA	PARRILLAS	QUEMADORES	ZONA DE EMPLATADO	PERILLAS	VÁLVULAS
Exterior fabricado en acero inoxidable e interior fabricado en lámina aluminizada.	Chimenea perforada fabricada en acero inoxidable	Parrillas individuales de 12" x 12" de hierro fundido y recubiertas con pintura de alto calor.	Quemadores Tipo Cúpula para fácil limpieza con capacidad de 30,000 BTU/hr	Panel superior de 10cm de ancho para zona de emplatado	Nuevo diseño en perillas de quemadores	Válvulas de Gas certificadas por CSA

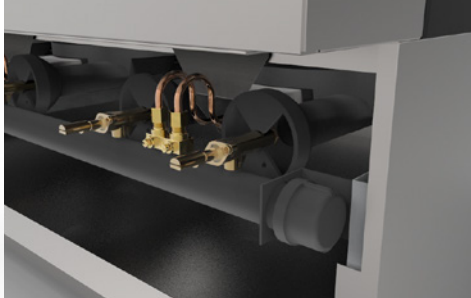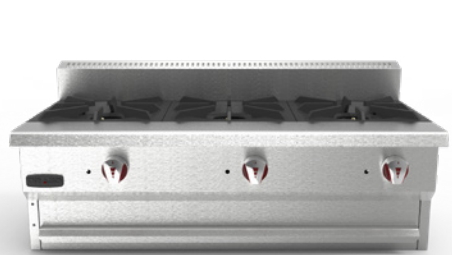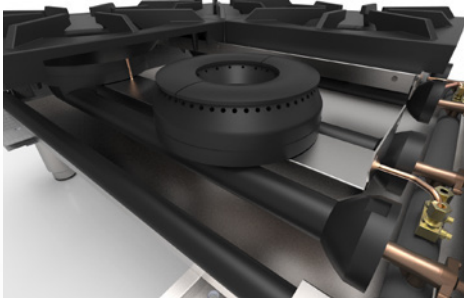


Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.
☎ **33-1580-9989** 📞 **WA. 33-1780-8647**
ventas@servinox.com.mx www.servinox.com.mx




DIMENSIONES GENERALES


VISTA FRONTAL

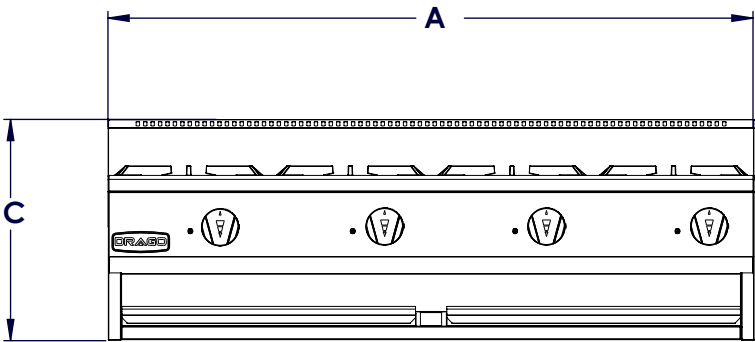

VISTA LATERAL

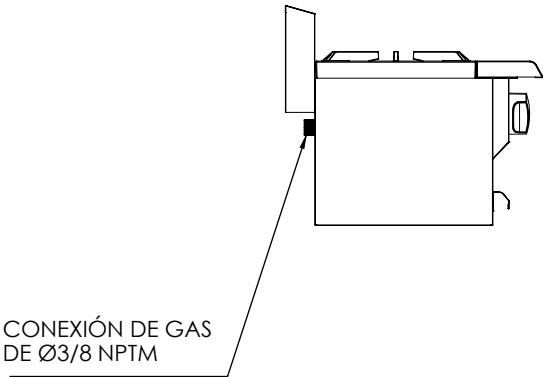

VISTA SUPERIOR

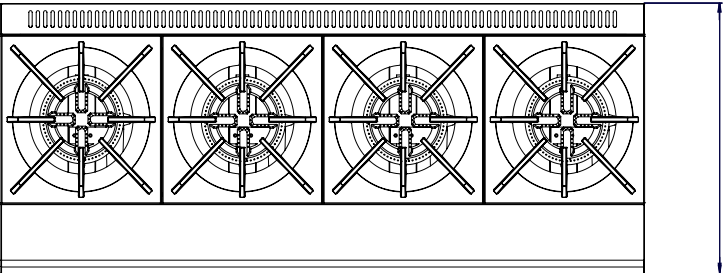

MEDIDAS EN mm

MODELO	A	B	C	PERILLAS	QUEMADORES	BTU's	PESO DEL EQUIPO [Kg]	PESO DEL EQUIPO ENHUACALADO (Kg)
CG-30-S	610	487	396	3	3	78,000	60	80

Instalación de conexión al gas:

- Equipos a baja presión
- Presión requerida gas lp 11" Columna de Agua
- Presión requerida gas natural 5" Columna de Agua
- Entrada principal de gas ¾" NPT Macho.

