



Calidad fríamente controlada®

**DIMENSIONES:**



**INFORMACIÓN TÉCNICA:**

COOL&FREEZE	CAPACIDAD	PUERTAS	PARRILLAS	COMPRESOR	PESO	VOLTAJE
SECCIÓN REFRIGERADOR	15' cúbicos	1	3	1/4 h.p.	160 kg	127V/60Hz
SECCIÓN CONGELADOR	15' cúbicos	1	3	1/3 h.p.		

El mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

CONTAMOS CON CERTIFICACIÓN DE NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS: ISO 9001 : 2008 ISO 13485 : 2004

Equipo certificado en NOM-003-SCFI - 2000, ISO 9001:2008, UL & NSF.



Av. La Paz 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100  
 Tel.(33)33450650 ventas@servinox.com.mx

Distribuidor Autorizado  
[www.servinox.com.mx](http://www.servinox.com.mx)

**No es un refrigerador... tampoco es un congelador...  
¡Es el nuevo Cool&Freeze de Sobrinox!; un equipo profesional único en su clase que le permite conservar alimentos refrigerados o congelados en condiciones de higiene insuperables.**

**CARACTERÍSTICAS:**

- 15 pies cúbicos de capacidad por sección.
- Frente, costados e interior en acero inoxidable tipo 430.
- Respaldo posterior externo en acero aluminizado.
- Interiores con curvas sanitarias NSF.
- 2 puertas sólidas con cerradura y sistema de auto-cierre.
- 3 parrillas plastificadas en el interior de cada sección.
- Sistema de enfriamiento por aire forzado.
- Paro de ventiladores al abrir las puertas.
- 2 condensadores dinámicos de alta eficiencia.
- 1 compresor de 1/3 h.p. y 1 compresor de 1/4 h.p.
- Refrigerante ecológico.
- 2 controles digitales de temperatura programables.
- Deshielo automático y manual.
- Rango de temperatura en Congelador: -15 a -25 °C.
- Rango de temperatura en Refrigerador: 0.5 a 5 °C.
- Ruedas con freno delantero o patas tubulares ajustables.
- Peso 160 kg.



Cada sección cuenta con:

- Control digital de temperatura programable.
- Cerraduras con dos llaves.
- Sistema de enfriamiento por aire forzado.




- Parrillas plastificadas en el interior.

[f /Servinox Todo para tu Negocio](#)
[y /Servinox GDL](#)
[i /servinox\\_todoparatunegocio](#)
[t @servinoxAceros](#)



- Puertas sólidas con sistema de autocierre.
- Jaladeras embutidas.

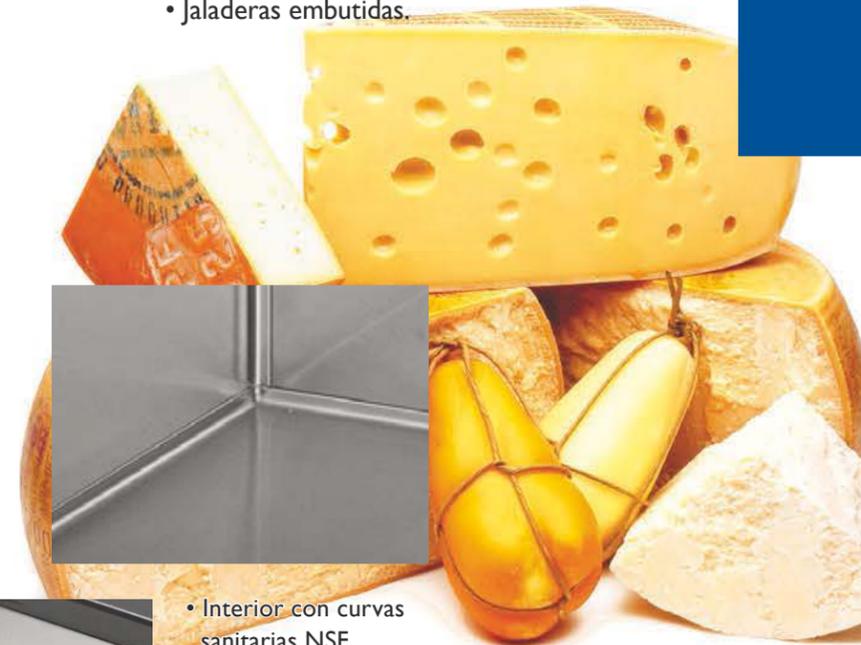

- Interior con curvas sanitarias NSF.



- 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas o patas tubulares ajustables.

