

MODELOS: **IAG1402CR**

Refrigeradores con puertas de cristal GN 2/1. Serie IAG 700/1400 23/49 pies³




IAG1402CR



Monoblock

Fortalezas

- ✓ Nueva línea eficiente de armarios marca  mejoradas en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los estándares de calidad.
- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido a la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
- ✓ Las puertas de cristal están dotadas con bisagras en la parte inferior para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- ✓ El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético

MODELOS	Dimension (mm)			Nº Puertas	Parrillas	Volumen cámara L / pies ³	Volumen bruto (L)	Regimen Temp. (°C)	Ref.	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto							
IAG1402CR	1385	800	2133	2	6	1340	2363	-2°C / +6°C	R134a	212



NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Revisión: 01 Fecha: 25/06/2018 IAG701CR, IAG1402CR_FT_Es_0_1

MODELOS: **IAG1402CR**

Refrigeradores con puertas de cristal GN 2/1. Serie IAG 700/1400 23/49 pies³

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Exterior

- Frente (cuadro de mandos superior) en Acero Inoxidable AISI 304, laterales en Acero Inoxidable AISI 430
- Respaldo en acero galvanizado
- Estructura compacta totalmente inyectada
- Ruedas con freno de 5" de altura

Interior

- Interior en acero inoxidable AISI 304 con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Iluminación interior LED, el sistema de iluminación más eficiente

Puertas

- Puertas con doble acristalamiento (6-15-5),
- Posibilidad de cambiar el sentido de la puerta,
- Bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura,
- Empaques de arpón fácilmente sustituibles,
- Claro de puerta 580x1495 mm

Eléctrica

- Conexión eléctrica: 115 V / 1 ph / 60 Hz.

Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano con 55 mm de espesor inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 kg/m³
- Cero ODP y bajo GWP

Refrigeración

- Controlador de temperatura con display digital,
- Evaporación automática del agua del desescarche,
- Desescarche automático,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de refrigeración monoblock,
- Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión,
- Clase climática 4 (30°C, 55HR),

Parrillas

- 3 parrillas (53x65cm) por puerta,
- Parrillas interiores regulables en altura y fácilmente desmontables para limpieza,
- Juego de guías corridas A. Inox. GN 2/1 (65x45cm).

OPCIONAL

- Juego de guías G/D
- Juego de guías 600x400
- Patas regulables de 6"
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.,
- Conexión eléctrica 230 V / 1 ph / 50 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (Amps)
	Largo	Fondo	Alto						
IAG1402CR	1500	890	2200	234	670	3/8	464	5,48	3,75



NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO


Revisión: 01 Fecha: 25/06/2018 IAG701CR, IAG1402CR_FT_Es_0_1

MODELOS: **IAG1402CR**

Refrigeradores con puertas de cristal GN 2/1. Serie IAG 700/1400 23/49 pies³


VISTA GENERAL

PLANTA

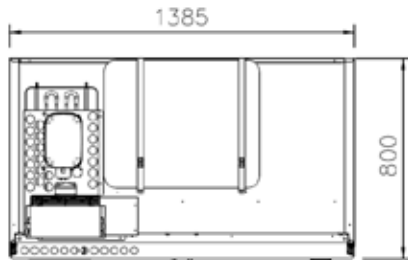

IAG1402CR


PERFIL

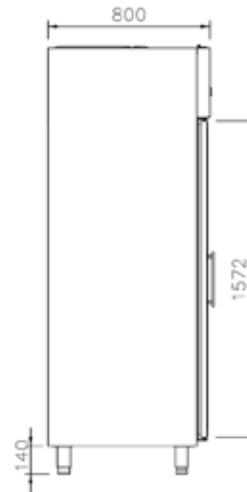

IAG_CR

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)
IAG1402CR	30	325

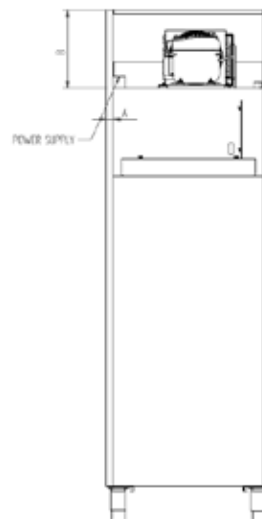

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Revisión: 01 Fecha: 25/06/2018 IAG701CR, IAG1402CR_FT_Es_01