

Estableciendo un NUEVO ESTÁNDAR en la refrigeración comercial.

Enfriador que por su tamaño y capacidad, es ideal para apoyar lanzamientos de nuevos productos.



CARACTERÍSTICAS



CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES CIF

Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, asegurando que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo.



MOTORES VENTILADOR ELECTRÓNICOS

Permiten un mejor rendimiento, utilizando una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO

Previenen que el polvo bloquee el flujo de aire, ahorrando energía y aumentando la vida útil del compresor.



PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA

Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.



ILUMINACIÓN LEDS

Nuestro sistema de LEDs patentado usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.



ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO

Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.




PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA

Por ser de plástico son más durables y resistentes, no se oxidan ni decoloran con el tiempo y pueden ser recicladas al final de su vida útil.


NOTA: Las imágenes son meramente ilustrativas, y las características del equipo pueden variar sin previo aviso.




VR09



VISTA SUPERIOR

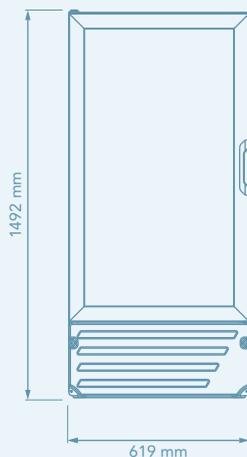

VISTA FRONTAL

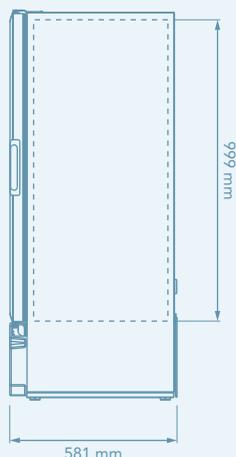

VISTA LATERAL

* Consumo de energía en su condición C
(Temperatura ambiente max. de 32.2°C y 65% de humedad relativa).

Sistema de Paredes Activas (PA).
Dimensiones presentadas al milímetro más cercano.
Sujeto a cambio sin previo aviso.

GARANTÍA

Garantía limitada por un año
en todas sus partes, excepto
componentes eléctricos
y electrónicos.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones Externas	Alto:	1492 mm
	Ancho:	619 mm
	Prof:	581 mm
Dimensiones Interiores	Alto:	999 mm
	Ancho:	541 mm
	Prof:	468 mm
Peso	Neto:	74.0 kg
	Con empaque:	76.6 kg
Volumen		252.9 lts
Capacidad de Contenedor	20':	27
	40':	57
	53':	92
No. Puertas		1
No. Parrillas		3
Capacidad Botellas 600 ml	Total:	105
	Frente:	7
	Fondo:	5
Capacidad Latas	Total:	252

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BMAD

Consumo Energía (kWh/24h)	2.836*
Refrigerante R134a (kg)	0.350
Compresor (hp)	1/8
Evaporador	Dinámico
Rango Temperatura	2°C a 6°C

SISTEMA ELÉCTRICO BMAD

Amperaje (A)	2.7
Voltaje (V)	115
Frecuencia (Hz)	60
Iluminación	LEDs
Long. Tomacorriente (mm)	1500
Tipo de Enchufe	NEMA 5-15P

