




REJILLA A PISO

EN ACERO INOXIDABLE


Mod.
RJ100

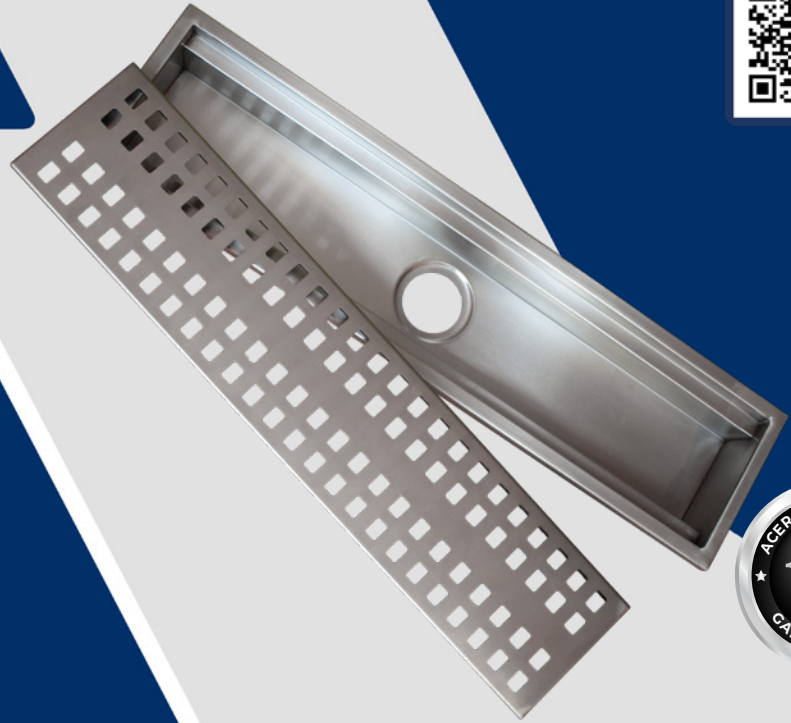

www.servinox.com.mx





CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en acero inoxidable.
- Tina o cuerpo en acero inoxidable C- 18 TIPO 201
- Tapa o rejilla en acero inoxidable C-16 TIPO 201
- Tapa desmontable con perforaciones de 25 x 18 mm
- Tina para empotrar con perforación para contra canasta de 4 pulgadas (no incluida).
- Captación abundante.
- Resistencia a la corrosión.
- Fácil montaje y mantenimiento.
- Alta durabilidad.

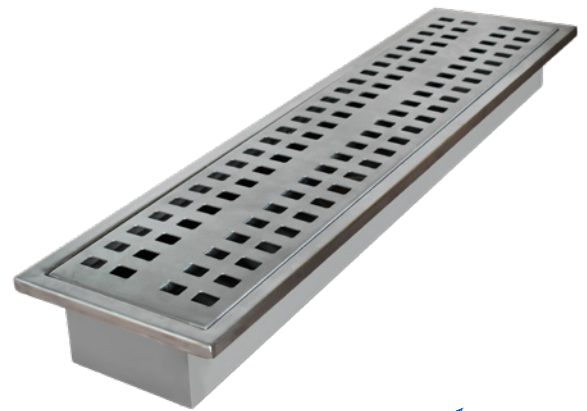

DIMENSIONES

MODELO	FRENTE	FONDO	ALTO
RJ100	1.00 m	0.25 m	0.10 m

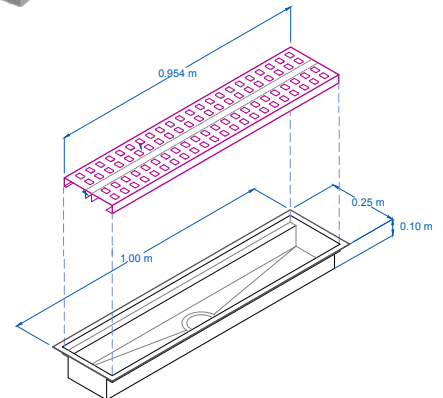

Las fotografías o dibujos son ilustrativos. Sujetos a cambio sin previo aviso.



INSTALACIÓN


TAPA PERFORADA
DE ACERO INOXIDABLE
DESMONTABLE

REGISTRO DE COLADERA
SE EMBONA EN EL CUERPO
DE ACERO INOXIDABLE DE
LA REJILLA



COLADERA DE 4 PULGADAS
(NO INCLUIDA)

CUERPO DE
ACERO INOXIDABLE
HUNDIDO

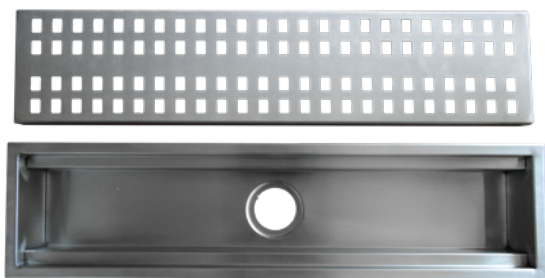

TOMAR EN CUENTA APARTE DE LOS 0.10 m
DE ALTURA DE LA REJILLA,
LA ALTURA DE LA COLADERA
MÁS LA PENDIENTE PARA
CONECTAR LA TRAMPA DE GRASA,
APROXIAMDAMENTE 0.30 m.



Las fotografías o dibujos son ilustrativos.

Sujetos a cambio sin previo aviso.