TOR REY®

# SIERRA PARA CORTE DE CARNES EN ACERO INOXIDABLE

## Lavable a Chorro de Agua

## Sierra Profesional para uso continuo

- Construida en Acero Inoxidable
- Sistema de Limpiadores
- Sistema de rodado en acero inoxidable
- Fácilmente desmontable para facilitar su limpieza

**MODELO**
**ST-295-AI**

# SIERRA PARA CORTE DE CARNES
# MODELO ST-295-AI

***LAVABLE A CHORRO DE AGUA***

## Evita accidentes por sus sistemas de seguridad

**EVITA ACCIDENTES:**
Cuenta con sensores magnéticos controlados electrónicamente que detienen el funcionamiento del motor si se abre alguna de las puertas

**INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO**
Protege al motor de sobrecargas eléctricas y es reactivado fácilmente

**FRENO DE MOTOR**
(OPCIONAL)
Este dispositivo hace que la banda pare rápidamente (3 segundos) al oprimir el botón de apagado.

**CUBREDEDO**
Cuenta con nuevo diseño en el carro móvil para proteger el dedo pulgar a la hora de estar operando la máquina

**INTERRUPTOR MAESTRO (OPCIONAL)**

## Facilidad en la limpieza

LAVABLE A CHORRO DE AGUA

Dedicar menos tiempo en el proceso de limpieza diaria, se traduce en más utilidad para su negocio.

FÁCILMENTE DESMONTABLE



Los componentes principales son fácilmente desmontables (sin necesidad de herramienta) para su limpieza, y la cinta banda puede reemplazarse sin necesidad de desarmar ningún componente.

SISTEMA DE LIMPIADORES

Que mantienen las poleas y la cinta banda, libres de grasa y desperdicio.
Y son desmontables sin necesidad de herramienta

## Excelente desempeño!

CONSISTENCIA EN LOS CORTES

Mantiene la tensión correcta de la cinta banda, alargando la vida de la misma y realizando cortes rápidos y precisos. Cuenta con un punto indicador para facilitar el ajuste.

Regulador de espesor de corte graduado que permite ajustar fácilmente el grosor de los cortes, ayudando a tener productos más consistentes.

MINIMO ESFUERZO POR SU SISTEMA DE RODADO PRECISO



**NO SE MUEVE NI SE DESALINEA**

El carro cuenta con un sistema de rodamientos sólidos en acero inoxidable, montados dentro de una guía-canal de acero inoxidable, diseñado para trabajo pesado, manteniendo siempre su alineación y sujeción

## Ahorro en costos de mantenimiento

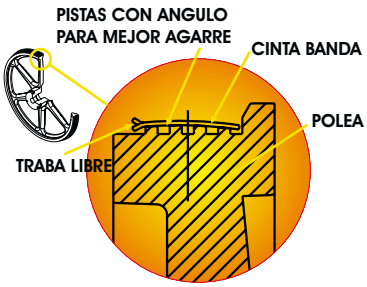


¡EL MENOR COSTO DE OPERACIÓN!
Su sistema de poleas balanceadas, y alineación de cuatro puntos, guías de acero con insertos de tungsteno para reducir la fricción, sistema de pistas en poleas con ángulo positivo para mayor adherencia de la cinta y proteger su traba.

CANADA
Conforms
CAN/CSA STD
C22.2

Safety & Sanitation
Conforms
UL std 763

Sanitation
Conforms
NSF-8

*Disponible solamente en equipos ordenados con esta especificación

**Especificaciones:**

| | ST-295-AI | ST-295-AI-2T | ST-295-AI-3T |
|---|---|---|---|
| Medida de cinta banda | 295 cm/116” | | |
| Velocidad de la cinta | 16 m/seg | | |
| Ancho de garganta | 35 cm/13.75“ | | |
| Altura de garganta | 42 cm/16.5“ | | |
| Interruptor termomagnético | Sí | | |
| Bandeja de desperdicio | Sí | | |
| Protector de cinta movible | Sí | | |
| Baleros sellados libres de mantenimiento | Sí | | |
| *Motor | 1.5 HP 1.1Kw | 2 HP 2.23Kw | 3 HP 2.23Kw |
| Peso neto | 164 kg 360 lb | 164 kg 360 lb | 177 kg 389 lb |
| Peso en huacal | 202 kg 444 lb | 202 kg 444 lb | 215 kg 473 lb |

*Motor de 3hp 2.23 kw Trifásico 220 volts / 50 hz (opcional)

**LA MEJOR OPCION**

TORREY ofrece una gran cantidad de refacciones y accesorios para satisfacer las necesidades de sus clientes además este producto está garantizado y cumple con los estándares de calidad internacional

DIMENSIONES

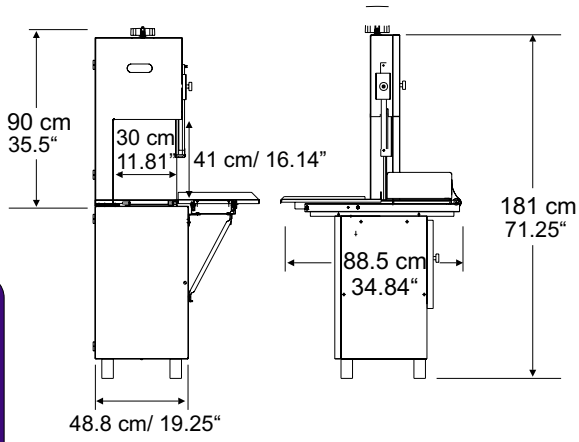


DISTRIBUIDO POR

TODA LA INFORMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO