



SALAMANDRA SGG-3



QUEMADORES

- QUEMADOR DE INFRARROJOS - 30.000 BTUS
- Válvula de gas regulable.
- Piloto continuo para encendido instantáneo.

REJILLA PARA ASAR


- Mecanismo equilibrado para facilitar las maniobras.
- Sube y baja con bloqueo en 5 posiciones.
- Gran capacidad para alta producción en horas pico.
- La rejilla se puede quitar fácilmente para limpiarla.

MANTENIMIENTO DE GRASA

- La grasa se puede eliminar fácilmente.

EXTERIOR

- Frontal, laterales, superior e inferior de acero inoxidable.
- Costuras de acero inoxidable soldadas y pulidas.
- Las perillas de control son de plástico duradero y de calor empuñadura de protección.
- El conjunto de rejilla se despliega para facilitar la carga y descarga.
- Garantía de un año en piezas y mano de obra.

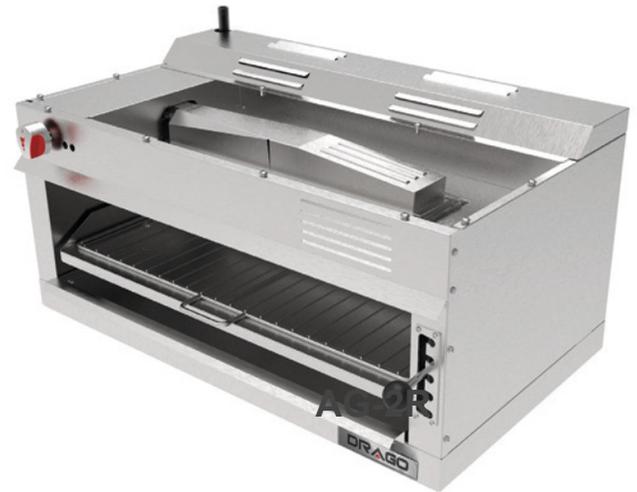






SALAMANDRA SGG-3



VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

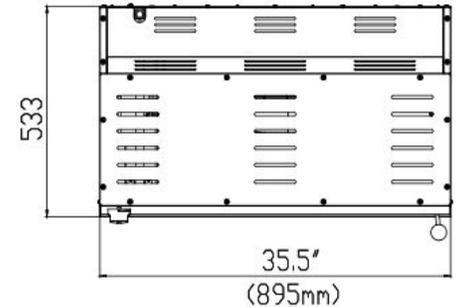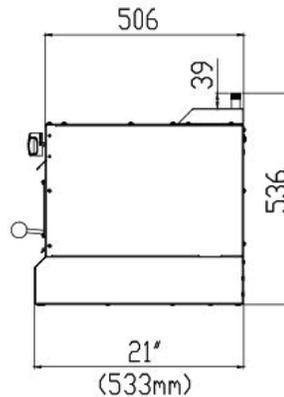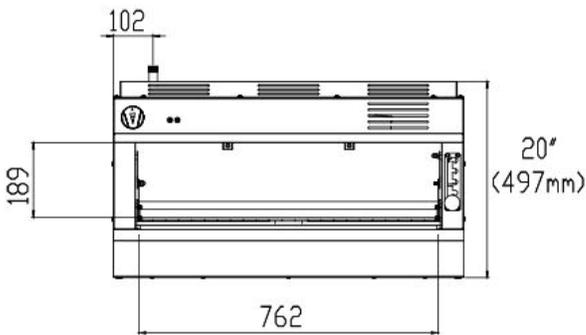

MODELO	FRENTE	FONDO	ALTO	QUEMADORES	GAS	PESO
SGG-3	89.5 cm	53.3 cm	49.7 cm	1	30,000 BTU	43 kg

Opciones y accesorios:

- Conjuntos para montaje en pared.

Presión en el colector:

- Gas natural: 5.0 "W.C.
- Gas propano: 11.0 W.C.

Estándar construido para servicio de gas LP. Kit de conversión de gas natural suministrado con la unidad. Para usar solo en superficies no combustibles. Deje un espacio de 0 "de las superficies no combustibles y 6" (152 mm) de las superficies combustibles.