



FREIDORA TURBO-6.51Q PETIT


• GENERAN GANANCIAS INMEDIATAS •

Alimentos doraditos y crujientes al momento

- 1 tina en acero inoxidable 304 cap. de 6.5 litros de aceite, medida interior: frente: 0.167 m, fondo: 0.365 m, alto: 0.170 m
- 2 canastillas niqueladas con asa plastificada, medida interior de cada una: frente: 0.070 m, fondo: 0.210 m, alto: 0.110 m
- 1 quemador recuperación inmediata hierro fundido de 30,000 B.T.U./hr.
- 1 termostato RX de acción instantánea, con rango de 100 a 220 °C.
- 1 válvula de seguridad electromecánica MILLIVOLT.
- 1 control HI-LIMIT de protección térmica calibrado a 232 °C.
- Encendido electrónico con batería de 1.5 volts.
- Zona fría al fondo que evita mezcla de sabores y extiende vida útil del aceite.
- 1 parrilla de alambón niquelado para captar residuos.
- 1 válvula de drenado de 1" de Ø en la parte baja.
- 4 patas tubulares niveladoras en acero inoxidable.
- Medidas exteriores totales: frente: 0.320 m, fondo: 0.630 m, alto: 0.960 m.
- Peso: 25 kg.
- Incluye kit de espreas para conversión de gas.



DIMENSIONES FREIDORAS PETIT A GAS DE CORIAT®

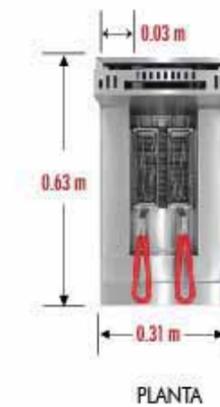

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Peso	Cap. aceite	Kcal/h	B.T.U./h	Cons. m /h
TURBO-6.5 1Q PETIT	25 kg	6.5 L	3,780	15,000	0.30

VERSIÓN A.INOX.PREMIUM

- Fabricada totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 430.

VERSIÓN A.INOX.TREND

- Frente y costados en lámina de acero inoxidable tipo 430.
- Estructura interior y respaldo posterior en lámina de acero aluminizado.

VERSIÓN A.ALUM.ECO

- Fabricada totalmente en lámina de acero aluminizado.



Distribuidor Master Autorizado
 Av. La Paz No. 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100
 Tel. (33) 3345 0650 Lada sin Costo: 01 (800) 823 6209
 ventas@servinox.com.mx

¡Checa tu Catálogo en Línea!
www.servinox.com.mx

