



## FICHA TÉCNICA

# Vitrina para Pasteles TKN12SP




La vitrina para pasteles **TKN12SP** está fabricada en acero inoxidable cepillado con vidrio ultratransparente de apertura práctica. Equipada con refrigeración eficiente mediante gas R290 y control electrónico de temperatura, incorpora compresores de alta eficiencia que reducen el consumo energético. Su diseño moderno y elegante, con acabados resistentes y ruedas universales.

Especificaciones							
Dimensiones (L X An X Al)	Potencia	Corriente	Temperatura de operación	Consumo energético (kWh/24h)	Clase climática	Alimentación	Refrigerante
1233 X 1095 X 1300 mm	950 W	4.1 A	0°C ~ 6 °C	15.96 kWh/24 h	4 (30 °C / 58% HR)	110 V / 60 Hz / 1 HP	R290 (100 gr)

### Características

Control y Operación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Control de temperatura digital con rango de 0 °C ~ 6 °C.</li> <li>Sistema de enfriamiento ventilado con desescarche automático.</li> <li>Clase climática 4 (30 °C / 58 % HR).</li> </ul>
Cristales y Puertas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cristales dobles templados de 6 mm en cubierta frontal y laterales.</li> <li>Cristales calefactados mediante resistencia para evitar empañamiento.</li> <li>Cubierta de cristal templado de 6 + 4 mm.</li> <li>Dos puertas corredizas traseras de cristal templado con marco perimetral.</li> </ul>
Refrigeración y Consumo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compresor Embraco R-290 de 1 HP.</li> <li>Gas refrigerante R-290 (100 g).</li> <li>Doble tubo capilar hacia el evaporador.</li> <li>Voltaje de alimentación: 110 V / 60 Hz / 10 A.</li> </ul>
Iluminación y Exhibición	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iluminación LED de 79.2 W.</li> <li>Entrepiso de cristal templado de 6 mm (44 x 118 cm).</li> <li>Interior en acero inoxidable.</li> </ul>
Estructura y Movilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 ruedas y 4 regatones.</li> <li>Faldón perimetral en lámina pintura color blanco.</li> <li>Peso: 236 kg.</li> </ul>
Mantenimiento y Conexión	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro de malla desmontable para condensador (fácil limpieza).</li> <li>Cable de alimentación 3X14 de 2.5 m con clavija Nema 5-15P.</li> </ul>

Diseño de doble capa para exhibición de gran capacidad, adaptable a distintas necesidades operativas. Perfil compatible con la vitrina <b>TKN12SG</b> que permite un diseño lineal	
--	--

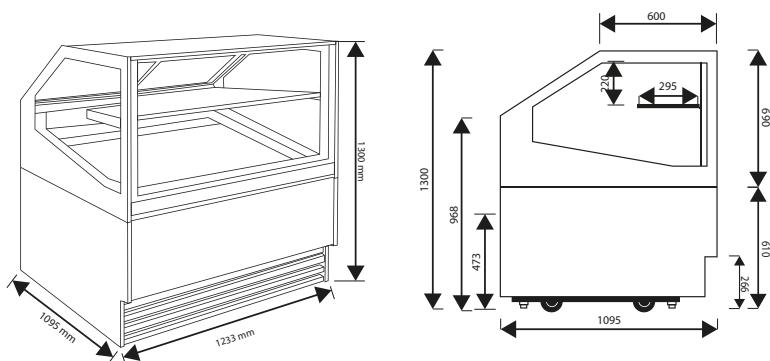

Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.

TEL. (33)1580-9989 WA. 33-1780-8647

ventas@servinox.com.mx

www.servinox.com.mx

