



CG-61PDFG

ESTUFA DE 6 QUEMADORES, HORNO,
PLANCHA DE 2', FREIDOR Y GRATINADOR

Características Generales:

Costados y frente en acero inoxidable
Patas de 4" en acero inoxidable con certificación NSF
Válvulas de gas certificadas por CSA
Termostato de seguridad para el horno.

- **Horno**

Interior de acero inoxidable.
2 parrillas cromadas a niveles diferentes
Capacidad calorífica de 20,000 btu/hr
Medidas interiores: 665 frente x 580 fondo x 365 altura (mm).
Termostato de 300° a 100° C

- **Plancha**

Plancha de Acero A-36 pulida a grado sanitario
Quemadores aluminizados con capacidad de 20,000 btu/hr
Guardas de plancha en acero inoxidable calibre 14.

- **Parrillas**

Quemadores Tipo Cúpula para fácil limpieza de hierro fundido con capacidad de 30,000 btu/hr recubiertos con pintura de alto calor
Parrillas de 12" x 12" de hierro fundido y recubiertas con pintura de alto calor.




- **Gratinador**

Gratinador bajo la plancha con parrilla cromada y charola de acero inoxidable.

- **Freidor**

Quemador porcelanizado de 8,500 btu/hr.
Inserto de una sola pieza para trabajar con 4 lts. de

DIMENSIONES GENERALES

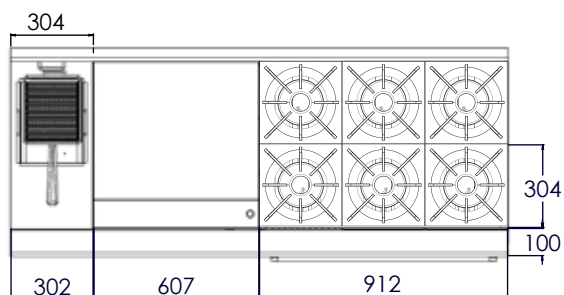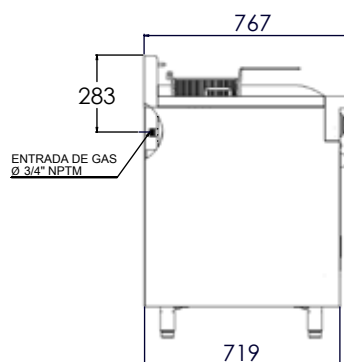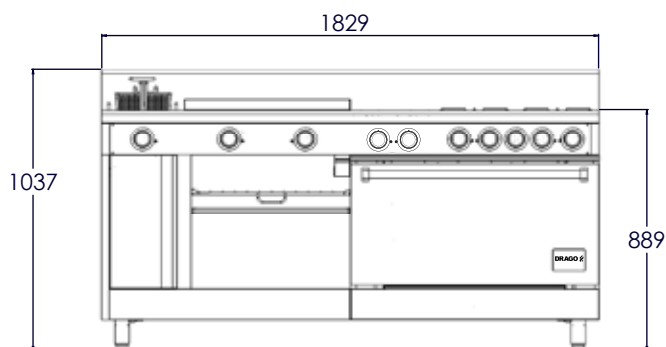

*Acotaciones en mm

Instalación de conexión al gas:

- Equipos a baja presión
- Presión requerida gas lp 11" Columna de Agua
- Presión requerida gas natural 5" Columna de Agua
- Entrada principal de gas 3/4" NPT macho.
- Consumo total del equipo: 248,500 BTU's/Hr