

# EG-23 HD

ESTUFÓN DE 2 SECCIONES  
HEAVY DUTY

DRAGO



#### Características Generales:

- Estructura reforzada de acero inoxidable
- 4 Regatones niveladores de 1-1/2".
- 4 parrillas de superficie de fundición.
- 2 Charolas de derrames en acero inoxidable.
- Panel de llaves de acero inoxidable.
- Quemador triple de fundición de alto poder calorífico.
- Válvulas de gas certificadas por CSA.
- Panel superior calibre 16 de acero inoxidable reforzado para recibir el peso de ollas grandes.


 **INOX**  
FACTORY

Alfareros No.163-C, Col. Centro Tonalá, Jal.  
Tel. (33) 3792-6074  
[www.inoxfactory.com.mx](http://www.inoxfactory.com.mx)


# DIMENSIONES GENERALES

VISTA FRONTAL


ENTRADA DE GAS DE  
Ø3/4" NPTM

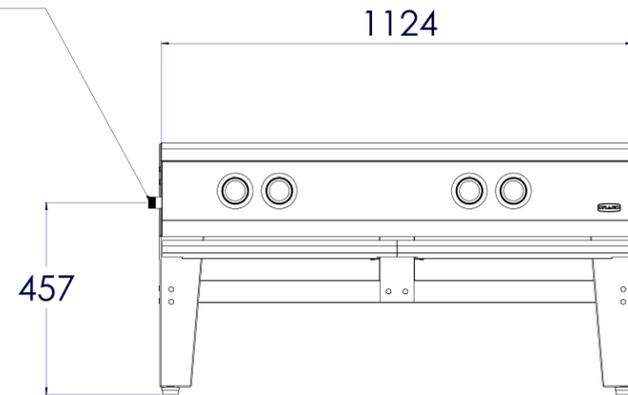

VISTA LATERAL

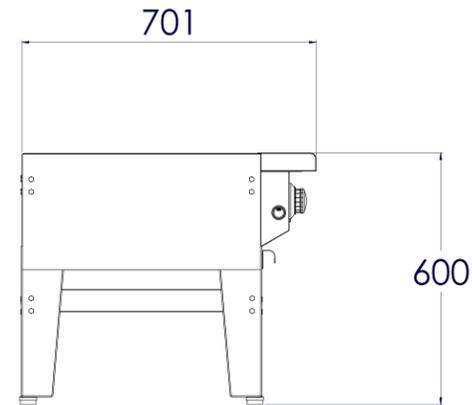

VISTA SUPERIOR

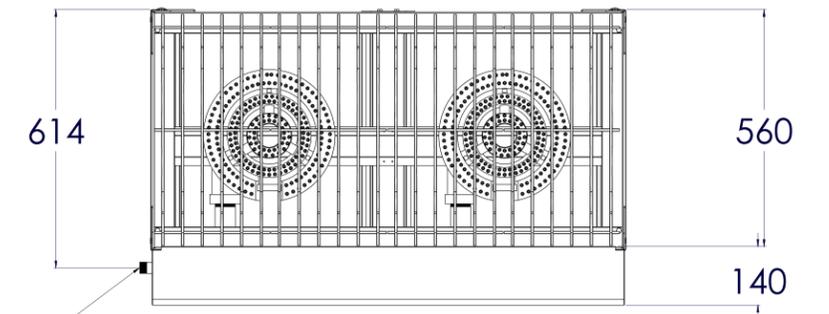

ENTRADA DE GAS DE  
Ø3/4" NPTM

## Instalación de conexión al gas:

- Equipos a baja presión
- Presión requerida Gas LP 11" Columna de Agua
- Presión requerida Gas Natural 5" Columna de Agua
- Entrada principal de gas ¾" NPT macho.
- Consumo total del equipo: 112,000 BTU's/Hr

