



www.servinox.com.mx

Distribuidor autorizado




Coriat®

Mejores ideas para cocinar®



H o r n o H C - 3 5 - D = H o r n e a +

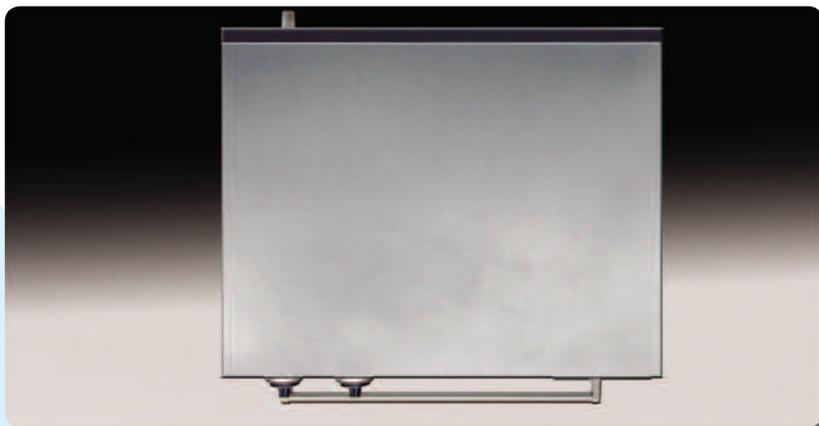



CARACTERÍSTICAS

- 2 Compartimientos.
- Medidas interiores: 0.65 m frente, 0.58 m fondo, 0.43 m alto.
- 2 termostatos de 100° a 300° C.
- Interior porcelanizado.
- 2 charolas niqueladas por compartimento.
- Frente, costados en acero inoxidable.
- 4 patas tubulares.

DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Kcal/h	B.T.U./h	Cons. m ³ /h
HC-35-D	10,080	40,000	0.544

* Funciona totalmente a gas.

* La presión requerida para el óptimo funcionamiento es de 28 cm (11") columna de agua con regulador de baja presión.

* Recomendamos un tubo de alimentación de Ø3/4" para unidades con consumo inferior a los 250,000 B.T.U./h.

* Si el consumo es mayor, instale tubería de Ø1".

* El mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.